
Art.-Nr. 348045

Deckenaufbauleuchte
Ceti, 11 W, DIM, 3000 K, Weiß

IP44



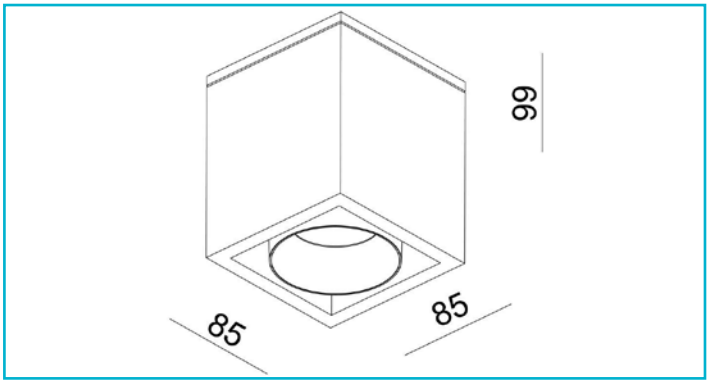

Vor allem wenn es um die Ausleuchtung von Hauseingängen, Terrassen oder anderen Zuwegen geht sind die speziell für den Außenbereich gestalteten Aufbaustrahler die richtige Wahl. Die für diesen Zweck nötigen Schutzklassen sind ebenfalls vorhanden wie auch verschiedene Farben und Formen. Universell einsetzbar und als Sicherheitsaspekt nicht zu vernachlässigen.

Gehäusematerial	Aluminium	**Lichtausbeute**	66,4 lm/W
Gehäusefarbe	Weiß	**Abstrahlwinkel**	35 Grad
Oberflächenstruktur	Matt	**Lichtverteilung**	Symmetrisch
Material Lichtaustritt	Kunststoff	**120°/Verteilungscharakteristik**	DLS
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent		
Montageart	Aufbaumontage	**Lichtaustrittsflächen**	1
Montageort	Außen	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Montagefläche	Deckenmontage	**Lichtrichtung**	Unten
Schutzklasse	I / Schutzerdung	**Länge**	85 mm
Leistungsaufnahme	11 W	**Breite**	85 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	**Höhe**	99 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	**Sockellänge**	85 mm
Netzgerät inkl.	Ja	**Sockelbreite**	85 mm
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	**Arbeitstemperatur**	-20 bis 40 °C
		Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Bewegungsmelder	Nein	**IP Schutzart**	IP 44
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	**Lebensdauer L70 / B50**	30000 h
		Schaltzyklen	15000
Farbtemperatur	3000 K	**Energieverbrauch**	11 kWh/1000h
Farbkonsistenz	6 SDCM	**EEI**	G
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80	**Garantie (Jahre)**	5
Bemessungslichtstrom	730 lm		

IP44

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 348045

Deckenaufbauleuchte
Ceti, 11 W, DIM, 3000 K, Weiß

