


Displayleuchte
Karva IV 350 mm, 4,8 W, 6000 K, Schwarz


Gehäusematerial	Aluminium	Sockellänge	35 mm
Gehäusefarbe	Schwarz	Sockeldurchmesser	34,5 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Montageart	Einbaumontage	Lagertemperatur	-20 bis 80 °C
Montageort	Innen	IP Schutzart	IP 20
UV-Beständigkeit	Ja		
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Betriebsart	Spannungskonstant	Schaltzyklen	25000
Leistungsaufnahme	4,8 W	Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Eingangsspannung	24 V/DC	EEI	F
Netzgerät inkl.	Nein		
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungslänge Sekundär	1,5 m		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	6000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	400 lm		
Lichtausbeute	83,3 lm/W		
Abstrahlwinkel	45 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	4 STK		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Vorne		
Länge	350 mm		
Breite	26,7 mm		
Höhe	44 mm		

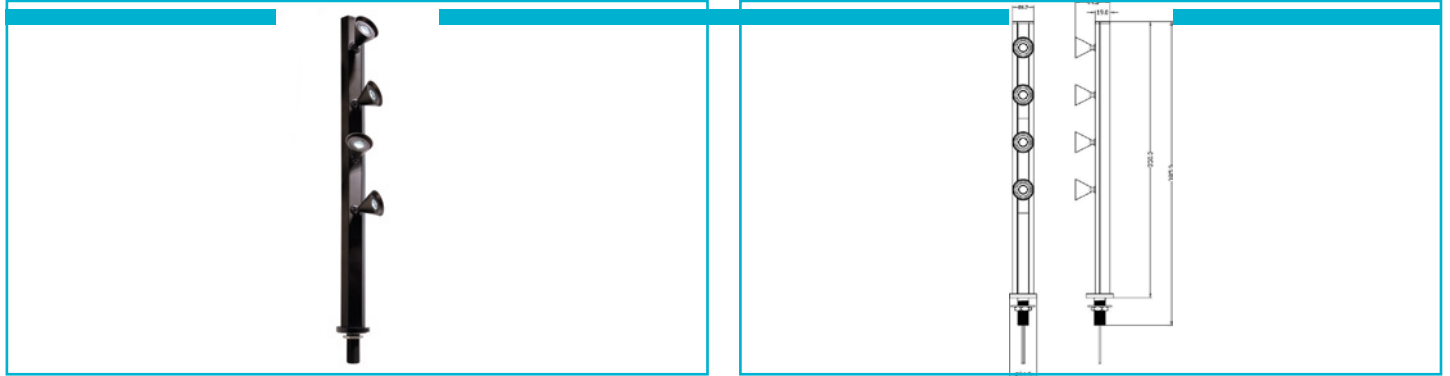