
Art.-Nr. 565231

Downlight
LED Panel Round III, 12 W, 3000 K, Weiß



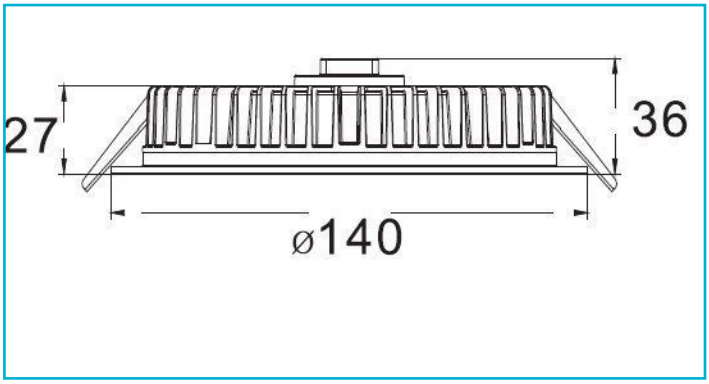

Besonderheiten

- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Stromkonstant
Leistungsaufnahme	12,5 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	35,7 V/DC
Bemessungsstrom	350 mA
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM

Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	1310 lm
Lichtausbeute	104,8 lm/W
Abstrahlwinkel	100 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	36 mm
Durchmesser	140 mm
Produktmaß Einbautiefe	34 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	125 mm
Artikelgewicht	258 g
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	13 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

CC IP20 III

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 565231

Downlight
LED Panel Round III, 12 W, 3000 K, Weiß

