


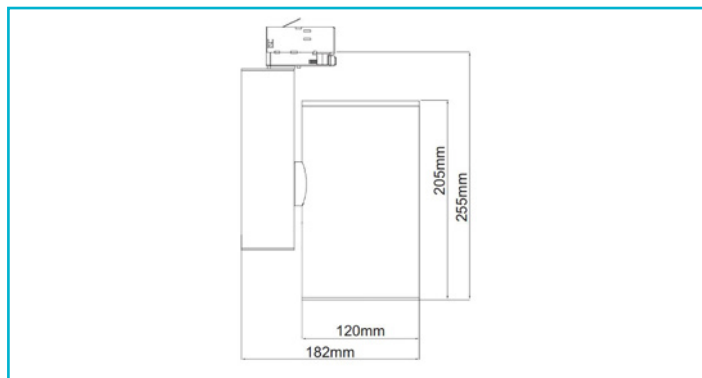

Kaum ein Anwendungsbereich setzt derart hohe Anforderungen an eine flexible Ausleuchtung wie der Einzelhandel. Mit den 3-Phasen-Strahlern der AARON-Serie hat DEKO-LIGHT eine Lösung im Portfolio, die sich speziell an Shops mit hohen Decken richtet. Mit seinen 7400 lm und einem Abstrahlwinkel von 40° setzt der 230VStromschienen- Spot Ladenflächen, Ausstellungen und Messeflächen perfekt in Szene.

**Besonderheiten**

- dreh- und schwenkbar
- hoher Lichtstrom

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>     | Aluminium               |
| <b>Gehäusefarbe</b>        | Schwarz                 |
| <b>Oberflächenstruktur</b> | Matt                    |
| <b>Montageart</b>          | Aufbaumontage           |
| <b>Montageort</b>          | Innen                   |
| <b>Montagefläche</b>       | Deckenmontage           |
| <b>Funktionen</b>          | Phasenschalter          |
| <b>Schutzklasse</b>        | I / Schutzerdung        |
| <b>Leistungsaufnahme</b>   | 79 W                    |
| <b>Eingangsspannung</b>    | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| <b>Netzgerät inkl.</b>     | Ja                      |
| <b>Dimmbar</b>             | Nein                    |
| <b>Bewegungsmelder</b>     | Nein                    |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -5 bis 35 °C  |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -20 bis 50 °C |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20         |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 8 STK         |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 13 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 13 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 22 STK        |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 50000 h      |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 25000        |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 79 kWh/1000h |
| <b>EEL</b>                   | E            |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Lichtfarbe</b>                     | Warmweiß (WW)                     |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 90                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 7400 lm                           |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 93,7 lm/W                         |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 40 Grad                           |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Schwenkwinkel</b>         | 90 Grad |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1       |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt  |
| <b>Lichttrichtung</b>        | Unten   |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Höhe</b>           | 205 mm |
| <b>Durchmesser</b>    | 120 mm |
| <b>Artikelgewicht</b> | 2580 g |

