
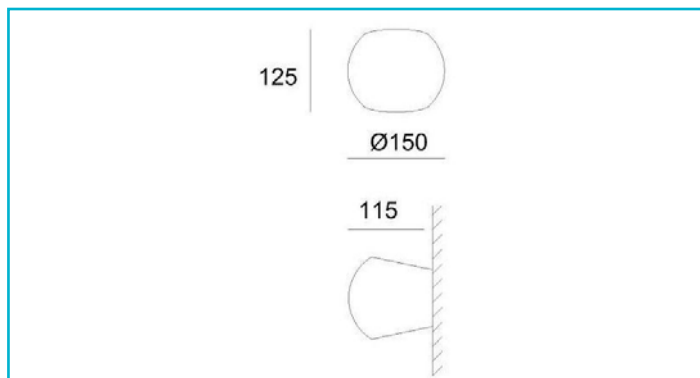


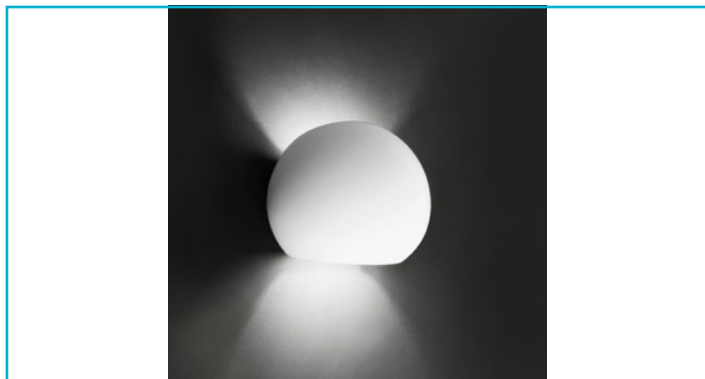

Organische Form die begeistert - Endlich eine Wandleuchte die aus dem geradlinigen Design unserer Zeit ausbricht und dadurch deutlich aus der Masse heraussticht. Mit der Osano II gehen Sie neue Wege. Sichtbeton kombiniert mit einem klassischen G9 Sockel und somit großer Vielfalt bei der Auswahl der Leuchtmittel machen die Osano II zum idealen Produkt für Sie als kreativen und anspruchsvollen Kunden.

Besonderheiten

- wechselbares Leuchtmittel (G9)

Gehäusematerial	Gips
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseoberfläche	Überstreichbar
Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	1x max. 40 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	G9
Anzahl Sockel	1
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Dimmbar	Ja
Ansteuerungstechnologie	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Länge	150 mm
Breite	115 mm
Höhe	125 mm
Sockellänge	100 mm
Artikelgewicht	525 g
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 20