


Wandaufbauleuchte**Uria 10 Up and Down, 11,2 W, 3000 K, Dunkelgrau**

Gehäusematerial	Aluminium	Sockelbreite	20 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Sockelhöhe	85 mm
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Montageart	Aufbaumontage	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Montageort	Außen	IP Schutzart	IP 65
Montagefläche	Wandmontage	Max. Anzahl je LS B10	57 STK
UV-Beständigkeit	Ja	Max. Anzahl je LS B16	91 STK
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Max. Anzahl je LS C10	66 STK
Leistungsaufnahme	11,2 W	Max. Anzahl je LS C16	106 STK
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Netzgerät inkl.	Ja	Schaltzyklen	8000
Dimmbar	Nein	Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Bewegungsmelder	Nein	EEL	G
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	408 lm		
Lichtausbeute	36,4 lm/W		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Länge	300 mm		
Breite	97 mm		
Höhe	120 mm		
Sockellänge	270 mm		
Sockel L x B x H	270 x 20 x 85 mm		

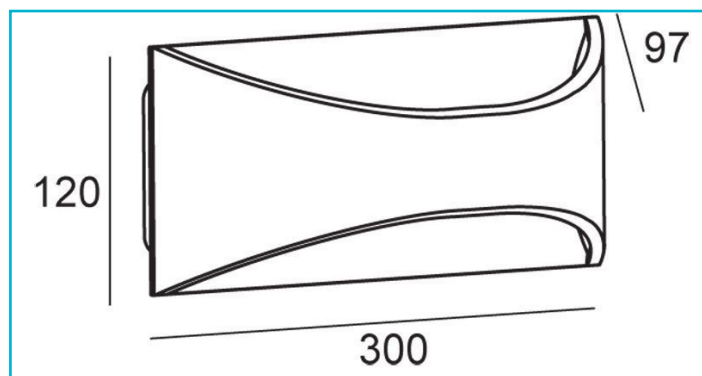