
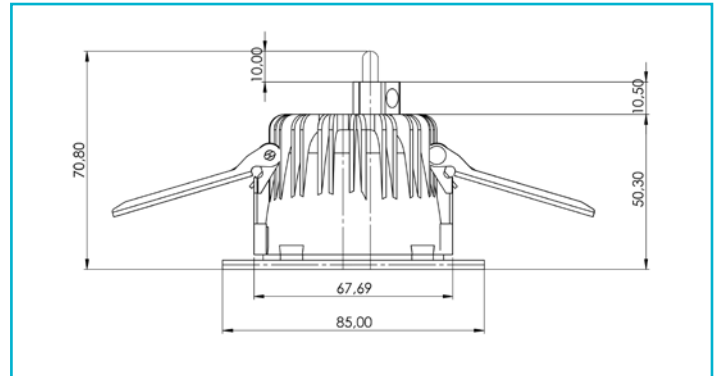




Besonderheiten

- Durchgangsverdrahtung möglich
- sehr hohe Farbwiedergabe
- BEG förderfähig
- notstromfähig
- inkl. Netzgerät und 230V Direktanschluss

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Schutzklasse Leuchte	III / Schutzkleinspannung
Schutzklasse Netzstecker	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	7,2 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Bewegungsmelder	Nein
EOFI	88 %


Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	2 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	905 lm
Lichtausbeute	130 lm/W
Abstrahlwinkel	30 Grad
UGR	19

Lichtaustrittsflächen	1 STK
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten

Höhe	68 mm
-------------	-------

Durchmesser	85 mm
Produktmaß Einbautiefe	55 mm
benötigte Einbautiefe	140 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	68 mm
Artikelgewicht	322 g
Arbeitsbereich	
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Oberflächentemperatur max.	85 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK05
Einschaltstrom max.	2,4 A / 34 µs
Max. Anzahl je LS B10	58 STK
Max. Anzahl je LS B16	93 STK
Max. Anzahl je LS C10	58 STK
Max. Anzahl je LS C16	93 STK

Lebensdauer L70 / B50	180000 h
Lebensdauer L80 / B10	120000 h
Lebensdauer L80 / B50	130000 h
Lebensdauer L90 / B10	50000 h

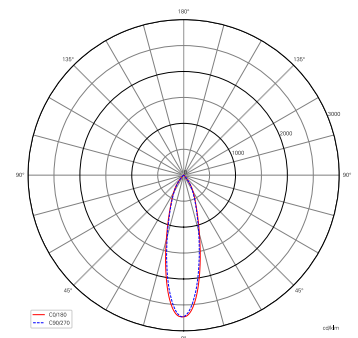

Art.-Nr. 565515



Einbaustrahler

Tarvos 68, 7 W, DALI, 4000 K, 30 Grad, Weiß

Lebensdauer L90 / B20

60000 h

Schaltzyklen

50000 STK

Energieverbrauch

8 kWh/1000h

Energieeffizienzklasse Lichtquelle

Dieses Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse D.