


**Besonderheiten**

- inkl. Anschlusskabel

|                                       |                                                |                              |               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminium                                      | <b>Lichtrichtung</b>         | Oben          |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Silber                                         | <b>Breite</b>                | 85 mm         |
| <b>Material Lichtaustritt</b>         | Glas                                           | <b>Höhe</b>                  | 85 mm         |
| <b>Montageart</b>                     | Aufbaumontage                                  | <b>Durchmesser</b>           | 42 mm         |
| <b>Montageort</b>                     | Außen                                          | <b>Sockelhöhe</b>            | 10 mm         |
| <b>Montagefläche</b>                  | Bodenmontage,<br>Deckenmontage,<br>Wandmontage | <b>Sockel H x Ø</b>          | 10 x 66 mm    |
|                                       |                                                | <b>Sockeldurchmesser</b>     | 66 mm         |
| <b>Schutzklasse</b>                   | III / Schutzkleinspannung                      | <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 40 °C |
| <b>Betriebsart</b>                    | Spannungskonstant                              | <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 60 °C |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 2,6 W                                          | <b>IP Schutzart</b>          | IP 65         |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 24 V/DC                                        | <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 25000 h       |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Nein                                           | <b>Schaltzyklen</b>          | 100000        |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>      | Ja                                             | <b>Energieverbrauch</b>      | 3 kWh/1000h   |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>         | 2 m                                            |                              |               |
| <b>Dimmbar</b>                        | Ja                                             |                              |               |
| <b>Ansteuerung</b>                    | Dimmbar über optionalen<br>Controller          |                              |               |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                                           |                              |               |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht<br>wechselbar           |                              |               |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 1800 K                                         |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                                         |                              |               |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                                         |                              |               |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 57 lm                                          |                              |               |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 21,9 lm/W                                      |                              |               |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 30 Grad                                        |                              |               |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                                    |                              |               |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                                            |                              |               |
| <b>Schwenkwinkel</b>                  | 180 Grad                                       |                              |               |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 1                                              |                              |               |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Direkt                                         |                              |               |

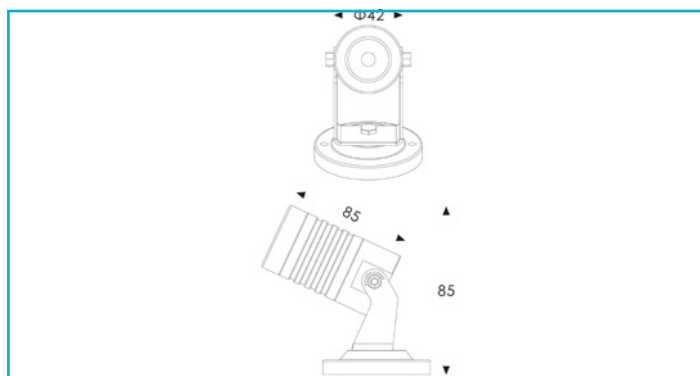