
Art.-Nr. 343034

Stehleuchte
Office One Up and Down, 80 W, Touch DIM, 3000 K, Silber

UGR<19



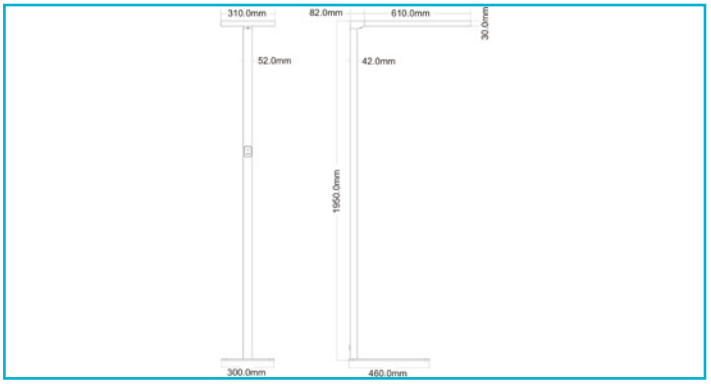

Besonderheiten

- sehr geringer Blendwert
- Lebensdauer 50.000 h L80B10
- dimmbar über Touch-Sensor
- steckerfertig

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Acryl
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Montageort	Innen
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Lehr- und Lernräume mit Anforderungen an Sehkomfort und Energieeffizienz
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	80 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Netzstecker
Leitungslänge Primär	1,5 m
Anschlussart nach Norm	Typ X
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Touch-Sensor
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM

Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	6700 lm
Lichtausbeute	83,8 lm/W
Abstrahlwinkel	110 Grad
Abstrahlwinkel 2	90 Grad
UGR	19
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Länge	610 mm
Breite	310 mm
Höhe	1950 mm
Sockellänge	460 mm
Sockel L x B x H	460 x 300 x 8 mm
Sockelbreite	300 mm
Sockelhöhe	8 mm
Artikelgewicht	12650 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
IP Schutzart	IP 20
Max. Anzahl je LS B10	20 STK
Max. Anzahl je LS B16	32 STK
Max. Anzahl je LS C10	20 STK
Max. Anzahl je LS C16	32 STK
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Schaltzyklen	25000
Energieverbrauch	80 kWh/1000h
EEI	F

IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 343034

Stehleuchte
Office One Up and Down, 80 W, Touch DIM, 3000 K, Silber

Garantie (Jahre)	5

