
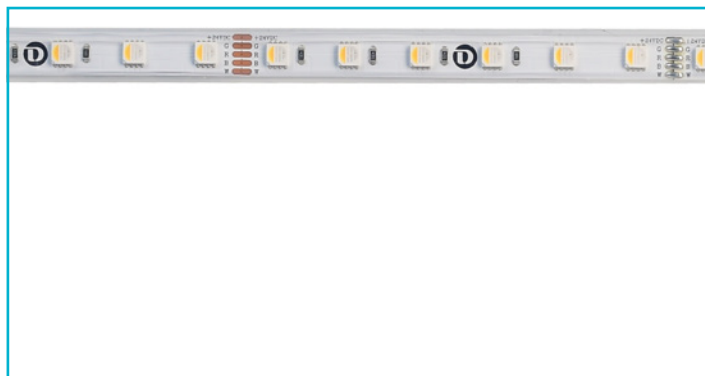


LED Stripe

Standard, SMD, 24V-15W, RGB/3000K, 5m, Silikon

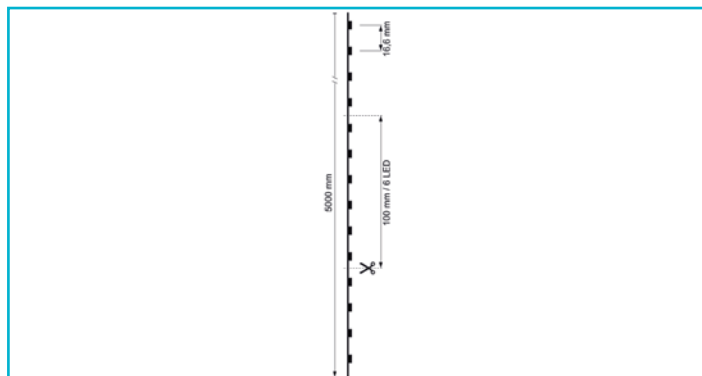

Besonderheiten

- inkl. Montagematerial
- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

Gehäusematerial	Kupfer	Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Gehäusefarbe	Weiß	Lichtfarbe	RGB/Warmweiß
Technische Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> W: 4W/m, 340lm/m R+G+B: 12W/m, 430lm/m 	Farbtemperatur	3000 K
Anwendungsbereich	Flächenbündig oder versenkt einbaubare Produkte in Gips, Putz oder ähnliche Materialien, sowie Lichtvouten und Schattenfugen, Auf-, Ein- und Unterbau für Möbel, Küchen, Vitrinen, Regale, Schränke und andere Möbelstücke, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest)	Farbkonsistenz	6 SDCM
Montageort	Innen, Außen	Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Farbwiedergabe (Ra)	80
Betriebsart	Spannungskonstant	Abstrahlwinkel	120 Grad
Leistungsaufnahme 1m	15 W	120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Lichtstrom 1m	740 lm
Eingangsspannung	24 V/DC	Lichtausbeute 1m	49 lm/W
Netzgerät inkl.	Nein	LED/Meter	60
Anschlussleitung Primär	Ja	Segment Länge	100 mm
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/Leitungsenden	Segment LED Anzahl	6
Leitungslänge Primär	1 m	LED Abstand	16,7 mm
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Biegeradius min.	50 mm
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Leitungslänge Sekundär	1 m	Länge	5000 mm
Dimmbar	Ja	Breite	14,5 mm
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Höhe	5,5 mm
Anzahl Kanäle	4	Breite Schlauch	14,5 mm
		Höhe Schlauch	5,5 mm
		Länge Endkappe	10 mm
		Breite Endkappe	15,5 mm
		Höhe Endkappe	6,5 mm
		Artikelgewicht	336 g
		Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
		Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
		IP Schutzart	IP 67
		IP Ausführung	Silikon Schlauch
		Lebensdauer L70 / B50	30000 h
		Schaltzyklen	100000



Art.-Nr. 840239



LED Stripe
Standard, SMD, 24V-15W, RGB/3000K, 5m, Silikon

Energieverbrauch	15 kWh/1000h		
EEI	G	Garantie (Jahre)	5