




Gehäusematerial	Aluminium	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Gehäusefarbe	Weiß	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Material Lichtaustritt	Glas	IP Schutzart	IP 54
Montageart	Aufbaumontage	IK Schutzklasse	IK04
Montageort	Außen	Max. Anzahl je LS B10	32 STK
Montagefläche	Wandmontage	Max. Anzahl je LS B16	51 STK
UV-Beständigkeit	Ja	Max. Anzahl je LS C10	51 STK
Funktionen	Nightsaver	Max. Anzahl je LS C16	81 STK
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Leistungsaufnahme	8,5 W	Schaltzyklen	100000
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieverbrauch	9 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	EEL	G
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	600 lm		
Lichtausbeute	70,6 lm/W		
Abstrahlwinkel	19 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	108 mm		
Breite	108 mm		
Höhe	115 mm		

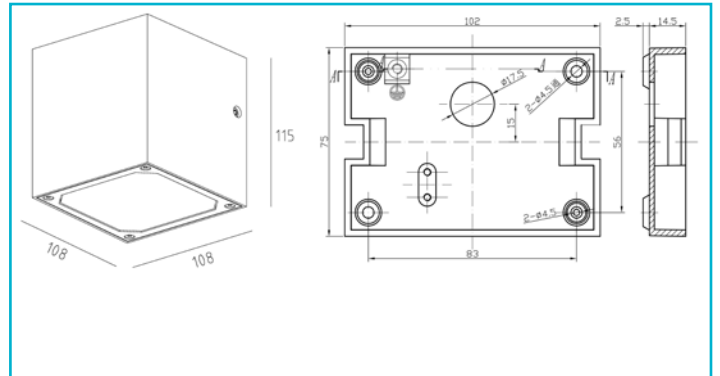