


**Besonderheiten**

- BEG-förderfähig
- kostengünstige, anschlussfertige Lösung
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Gehäusematerial	Aluminium	Ausschnitt L x B	590 x 590 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Ausschnittsmaß Breite	590 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Artikelgewicht	1827 g
Montageart	Einbaumontage	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Montageort	Innen	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Montagefläche	Deckenmontage	IP Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	IK Schutzklasse	IK03
Schutzklasse Leuchte	III / Schutzkleinspannung	Max. Anzahl je LS B10	10 STK
Schutzklasse Netzstecker	II / Schutzisolierung	Max. Anzahl je LS B16	16 STK
Leistungsaufnahme	33 W	Max. Anzahl je LS C10	17 STK
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Max. Anzahl je LS C16	26 STK
Netzgerät inkl.	Ja	Lebensdauer L80 / B50	50000 h
Dimmbar	Nein	Schaltzyklen	100000
Bewegungsmelder	Nein	Energieverbrauch	33 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	EEI	E
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	4320 lm		
Lichtausbeute	130,9 lm/W		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
UGR	22		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	620 mm		
Breite	620 mm		
Höhe	32 mm		
Ausschnittsmaß Länge	590 mm		

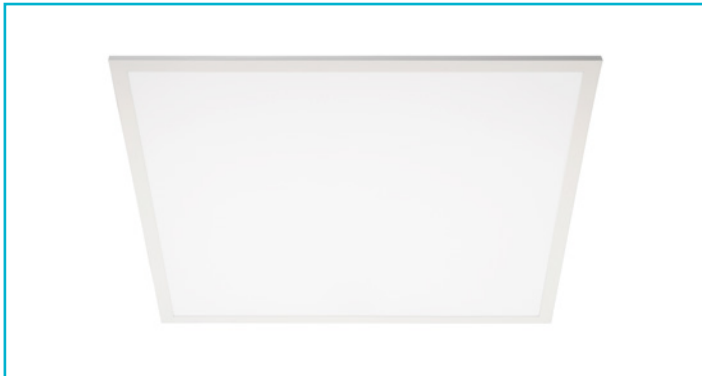