
Art.-Nr. 346084

Akkuleuchte
Canis Mini, 2,3 W, 2200/3000 K, Dunkelgrau

DEKOLIGHT

IP65



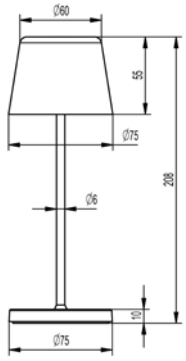

Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der Canis Serie. Mit 2,3 W Leistung und 110 lm Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit der optionalen Ladestation können Sie bis zu fünfzehn Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.

Besonderheiten

- angenehme und weite Lichtverteilung
- mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung
- stufenlos dimmbar über Touchsensor
- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- über stapelbares Ladedock, Aufladen von bis zu 15 Akkuleuchten gleichzeitig (optional)
- USB-Ladesockel nicht im Lieferumfang (optional)

Hinweis: USB-Ladesockel nicht im Lieferumfang enthalten (optional).

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Graphitgrau RAL 7024 || Dunkelgrau
Oberflächenstruktur	Matt
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Oberfläche Lichtaustritt	Klar
Anwendungsbereich	Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr
Montageort	Innen, Außen
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Nightsaver
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Leistungsaufnahme	2,3 W
Eingangsspannung	3,7 V/DC
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Touch-Sensor
Bewegungsmelder	Nein
Akku/Batterie betrieben	Ja
Akku/Batterie enthalten	Ja
Akku-/Batterieanzahl	1 STK
Akku-/Batterietyp	3,7 V Lithium-Ionen Akku (903050)
Akku-/Batteriekapazität	3000 mAh

Akku-/Batteriespannung	3,7 V
Akkuladezeit	4,5 h
Akkulaufzeit	8 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	2200/3000 K
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	110 lm
Lichtausbeute	47,8 lm/W
Abstrahlwinkel	100 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	208 mm
Durchmesser	76 mm
Artikelgewicht	347 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 65
IK Schutzklasse	IK04
Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Energieverbrauch	3 kWh/1000h
Garantie (Jahre)	2

IP65

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com