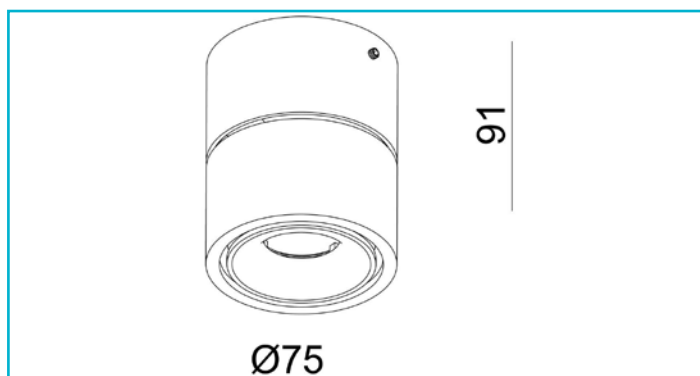


Deckenaufbauleuchte**Uni 2 Mini, Tilt, 11,3 W, DIM, 2700 K, Weiß**

Die UNI II - Serie umfasst hochwertige Aufbauleuchten für den Einsatz an Wänden und Decken in Gewerbe- und Privaträumen. Die dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe sind mit warmweißen COB-LEDs ausgestattet und lassen sich bei Bedarf bündig auf den Sockel klappen, um wie ein Deckenspot senkrecht nach unten zu strahlen. Neben der einfachen, doppelten und dreifachen Ausführung stehen sowohl eine Mini-Version (mit kleinerem Leuchtenkopf und Sockel) als auch eine MAX - Version zur Verfügung, zudem gibt es auch eine Variante für den Einsatz in Stromschienen.

Besonderheiten

- „Glow“ Effekt am Reflektor Ring
- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Gehäusematerial	Aluminium	Sockel H x Ø	44 x 75 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Sockeldurchmesser	75 mm
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Montageart	Aufbaumontage	Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Montageort	Innen	Oberflächentemperatur max.	65 °C
Montagefläche	Deckenmontage	IP Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Max. Anzahl je LS B10	125 STK
Leistungsaufnahme	11,3 W	Max. Anzahl je LS B16	200 STK
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Max. Anzahl je LS C10	125 STK
Netzgerät inkl.	Ja	Max. Anzahl je LS C16	200 STK
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Bewegungsmelder	Nein	Schaltzyklen	50000
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Farbtemperatur	2700 K	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	730 lm		
Lichtausbeute	64 lm/W		
Abstrahlwinkel	36 Grad		
Schwenkwinkel	90 Grad		
Drehwinkel	350 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichttrichtung	Unten		
Höhe	75 mm		
Durchmesser	91 mm		
Sockelhöhe	44 mm		

