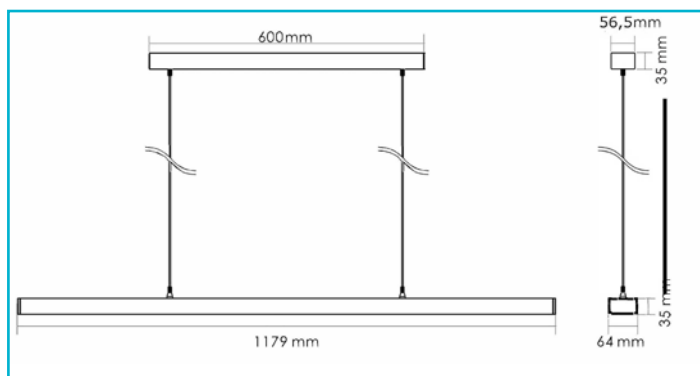


Pendelleuchte**Office Three Up and Down, 60 W, DALI 2.0, 4000 K, Weiß**

Die Pendelleuchte ist eine passende Ergänzung zur OFFICE THREE MOTION Stehleuchte. Da der Blendwert bei unter 10 liegt, kann man diese technisch durchdachte Leuchte beinahe als vollkommen blendfrei bezeichnen. Die nach oben gerichteten LED schaffen Raumlicht, während die nach unten gerichteten LED klar definiertes und kraftvolles Licht auf den Arbeitsbereich strahlen.

Besonderheiten

- sehr geringer UGR-Wert
- hoher Lichtstrom
- steuerbar über DALI 2.0
- inkl. Uplight für indirektes Licht

Gehäusematerial	Aluminium	Länge	1179 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Breite	64 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Höhe	35 mm
Montageart	Aufbaumontage	Sockellänge	600 mm
Montageort	Innen	Sockel L x B x H	600 x 56,5 x 35 mm
Montagefläche	Deckenmontage	Sockelbreite	56,5 mm
		Sockelhöhe	35 mm
		Pendellänge max.	2500 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Leistungsaufnahme	60 W	Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
Leistungsaufnahme vernetzter	0,5 W	IP Schutzart	IP 20
Bereitschaftsmodus		Max. Anzahl je LS B10	22 STK
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	Max. Anzahl je LS B16	35 STK
Netzgerät inkl.	Ja	Max. Anzahl je LS C10	22 STK
Dimmbar	Ja	Max. Anzahl je LS C16	35 STK
Ansteuerung	DALI 2 / DT6		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Farbtemperatur	4000 K	Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Farbkonsistenz	6 SDCM	Schaltzyklen	25000
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM	Energieverbrauch	60 kWh/1000h
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	7000 lm		
Lichtausbeute	116,7 lm/W		
Abstrahlwinkel	115 Grad		
Abstrahlwinkel 2	55 Grad		
UGR	6		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		



Art.-Nr. 342147

Pendelleuchte
Office Three Up and Down, 60 W, DALI 2.0, 4000 K, Weiß



EEI

E