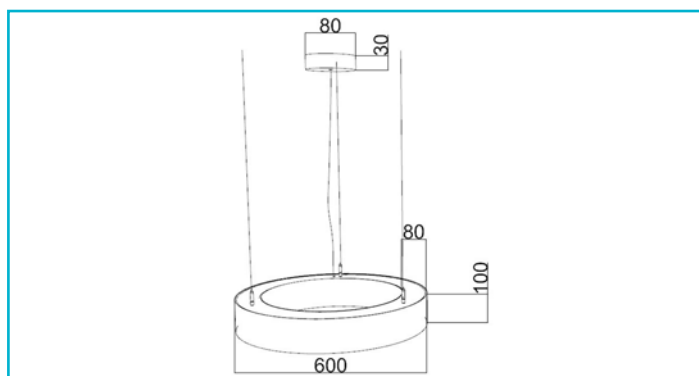


Pendelleuchte**Lautaro 600/100 Up/Down Opal P3, 55 W, DALI, 2700 K, Weiß****Besonderheiten**

- DALI-dimmbar mit integriertem Netzgerät
- direktes / indirektes Licht getrennt schalt- und dimmbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- werkzeugloser Anschluss mit Steckklemmen
- montage- / wartungsfreundlich
- langlebige, leicht austauschbare Komponenten
- unsichtbare Verschraubungen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich

Gehäusematerial	Aluminium, Stahl
Gehäusefarbe	Weiß
Oberfläche Lichtaustritt	Opal
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	55 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,6 W
Eingangsspannung	198-264 V/AC 50 / 60 Hz
Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Spannungsbereich DC	176-276 V/DC

Max. Anzahl je LS C16 47 STK**Energieverbrauch** 55 kWh/1000h

Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	6300 lm
Lichtausbeute	115 lm/W
UGR	22

Lichtaustrittsflächen	2 STK
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten

Höhe	100 mm
Durchmesser	600 mm
Pendellänge max.	3000 mm

IP Schutzart	IP 40
Einschaltstrom max.	5,1 A / 44,5 µs
Max. Anzahl je LS B10	18 STK
Max. Anzahl je LS B16	23 STK
Max. Anzahl je LS C10	29 STK

