
**Art.-Nr. 342246**

# Pendelleuchte
# Lucea 10, 10 W, DIM, 2700 K, Schwarz

DEKOLIGHT

Ra>90 SDCM<5



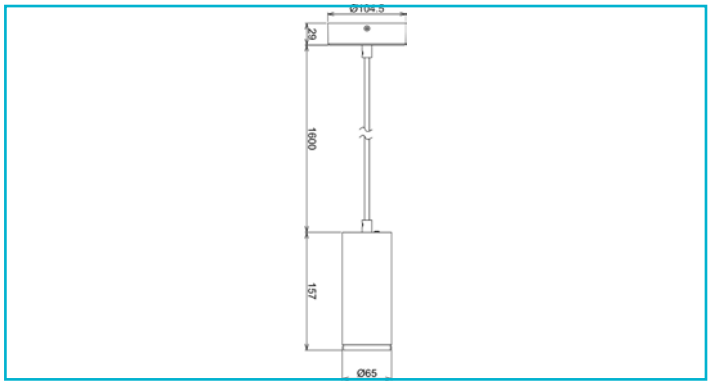


Die Pendelleuchten der LUCEA-Serie sind in den Versionen 6, 10 W erhältlich und bieten bis zu 1300 Lumen Lichtleistung. Die maximale Abhängung beträgt 1800 mm. Über optionale Linsen lassen sich die einzelnen Modelle in ihrem Abstrahlwinkel verengen oder erweitern. Das Gehäuse der LUCEA-Leuchten besteht aus Aluminiumdruckguss.

**Besonderheiten**

- besonders weiches Textilkabel
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Tiefschwarz RAL 9005 \|\| Schwarz |
| **Material Lichtaustritt** | PMMA |
| **Anwendungsbereich** | Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr |
| **Halogenfrei** | Nein |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistungsaufnahme** | 10 W |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 1 W |
| **Eingangsspannung** | 200-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Dimmbar** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| **Farbtemperatur** | 2700 K |
| **Farbkonsistenz** | 5 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 5 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 90 |
| **Bemessungslichtstrom** | 1300 lm |
| **Lichtausbeute** | 130 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 36 Grad |
| **Lichtverteilung** | Symmetrisch |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Höhe** | 157 mm |
| **Durchmesser** | 65 mm |
| **Sockelhöhe** | 29 mm |
| **Sockel H x Ø** | 29 x 104,5 mm |
| **Sockeldurchmesser** | 104,5 mm |
| **Pendellänge max.** | 1800 mm |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 65 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **IK Schutzklasse** | IK03 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 107 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 172 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 107 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 172 STK |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 50000 h |

IP20

**Art.-Nr. 342246**

**Pendelleuchte**
**Lucea 10, 10 W, DIM, 2700 K, Schwarz**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schaltzyklen** | 100000 | | |
| **Energieverbrauch** | 10 kWh/1000h | **Garantie (Jahre)** | 5 |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. | | |