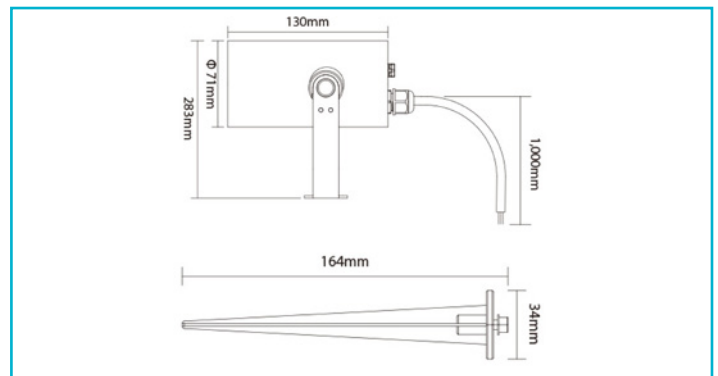



**Besonderheiten**

- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- RGB 3 x 3 W (max. 9 W), CW / WW 2 x 12 W (max. 12 W), max. Gesamtleistung 12 W
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-Smart Komponenten (Repeater-Funktion)
- steuerbar mit RF-Smart Funkfernbedienungen (nicht im Lieferumfang enthalten)

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                                 | Aluminium, Kunststoff   |
| <b>Gehäusefarbe</b>                                    | Anthrazit               |
| <b>Montageort</b>                                      | Innen, Außen            |
| <b>UV-Beständigkeit</b>                                | Ja                      |
| <b>Schutzklasse</b>                                    | I / Schutzerdung        |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                               | 12 W                    |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>            | 0,5 W                   |
| <b>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                   |
| <b>Eingangsspannung</b>                                | 100-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                                 | Ja                      |
| <b>Leitungslänge Primär</b>                            | 1 m                     |
| <b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>                  | 1 STK                   |
| <b>Dimmbar</b>                                         | Ja                      |
| <b>Ansteuerung</b>                                     | RF-Smart, ZigBee 3.0    |
| <b>Bewegungsmelder</b>                                 | Nein                    |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Breite</b>                | 80 mm         |
| <b>Höhe</b>                  | 170 mm        |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -30 bis 70 °C |
| <b>IP Schutzart Leuchte</b>  | IP 65         |
| <b>IP Schutzart Stecker</b>  | IP 44         |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 50000 h       |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 100000 STK    |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 12 kWh/1000h  |
| <b>EEI</b>                   | F             |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 2700-6500 K                       |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 1100 lm                           |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 91,6 lm/W                         |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 60 Grad                           |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Schwenkwinkel</b>         | 355 Grad |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1        |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt   |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Vorne    |

|              |       |
|--------------|-------|
| <b>Länge</b> | 70 mm |
|--------------|-------|

