
Art.-Nr. 348179

Deckenaufbauleuchte
Uni 2 Tilt, 12 W, DIM, 3000 K, Schwarz

DEKOLIGHT

Ra>90 SDCM<3



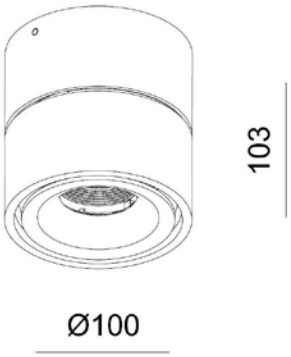


Die UNI II - Serie umfasst hochwertige Aufbauleuchten, aber auch 1-Phasen und 3-Phasen-Stromschienenleuchten, für den Einsatz an Wänden und Decken in Gewerbe- und Privaträumen. Die dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe sind mit warmweißen [je nach Modell 2700 oder 3000K] COB-LEDs ausgestattet und lassen sich bei Bedarf bündig auf den Sockel klappen, um wie ein Deckenspot senkrecht nach unten zu strahlen. Neben der einfachen, doppelten und dreifachen Ausführung stehen sowohl eine Mini-Version (mit kleinerem Leuchtenkopf und Sockel) als auch eine MAX - Version zur Verfügung, zudem gibt es auch eine Variante für den Einsatz in Stromschienen.

Besonderheiten

- „Glow“ Effekt am Reflektor Ring
- dreh- und schwenkbar
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Tiefschwarz RAL 9005 || Schwarz
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	12 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer

Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	780 lm
Lichtausbeute	65 lm/W
Abstrahlwinkel	34 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Schwenkwinkel	90 Grad
Drehwinkel	350 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	103 mm
Durchmesser	100 mm
Sockelhöhe	14,5 mm
Sockel H x Ø	14,5 x 96 mm
Sockeldurchmesser	96 mm
Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Max. Anzahl je LS B10	140 STK
Max. Anzahl je LS B16	224 STK
Max. Anzahl je LS C10	142 STK
Max. Anzahl je LS C16	228 STK



Art.-Nr. 348179

Deckenaufbauleuchte
Uni 2 Tilt, 12 W, DIM, 3000 K, Schwarz

		EEI	G
Lebensdauer L70 / B50	20000 h		
Schaltzyklen	10000 STK	**Garantie (Jahre)**	5
Energieverbrauch	12 kWh/1000h		