
**Art.-Nr. 565754**

# Downlight
# Acrux Pro 190, 30 W, DIM, 2700/3000/4000 K, Schwarz



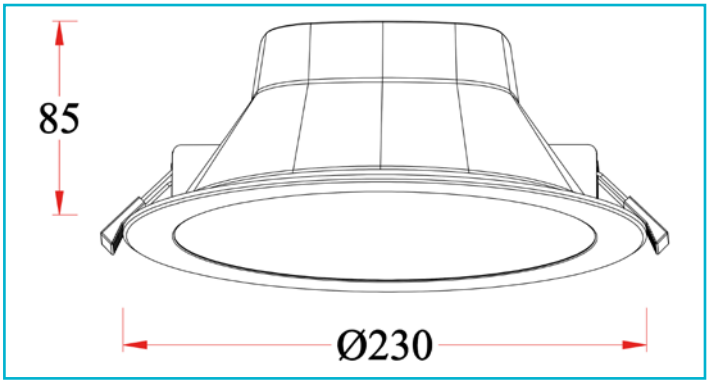


**Besonderheiten**

- Durchgangsverdrahtung möglich
- integriertes Netzgerät für 230V-Direktanschluss
- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- Leistung in 3 Stufen einstellbar (nur Ø 120 / 145 / 190)
- BEG förderfähig

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium, PA - Polyamid |
| **Gehäusefarbe** | Schwarz |
| **Oberflächenstruktur** | Glänzend |
| **Material Lichtaustritt** | PMMA |
| **Farbe Lichtaustritt** | Weiß |
| **Durchgangsverdrahtung möglich** | Ja |
| **Montageart** | Einbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Schutzklasse** | II / Schutzisolierung |
| **Leistung wählbar** | 18 W, 24 W, 30 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Phasenabschnittsdimmer, Phasenanschnittsdimmer |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Farbtemperatur** | 2700/3000/4000 K |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 90 |
| **Bemessungslichtstrom** | 3600/3900/3750 lm |
| **Abstrahlwinkel** | 100 Grad |
| **UGR** | 19 |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 STK |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Höhe** | 85 mm |
| **Durchmesser** | 230 mm |
| **Produktmaß Einbautiefe** | 85 mm |

| | |
|---|---|
| **benötigte Einbautiefe** | 115 mm |
| **Ausschnittsmaß Durchmesser** | 190-205 mm |
| **Artikelgewicht** | 477 g |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 45 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 60 °C |
| **Oberflächentemperatur max.** | 75 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20, IP 54 |
| **IK Schutzklasse** | IK05 |
| **Einschaltstrom max.** | 5 A / 100 µs |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 35 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 56 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 35 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 56 STK |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 50000 h |
| **Lebensdauer L80 / B10** | 30000 h |
| **Lebensdauer L80 / B50** | 40000 h |
| **Schaltzyklen** | 50000 STK |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. |

IP20 IP54

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com