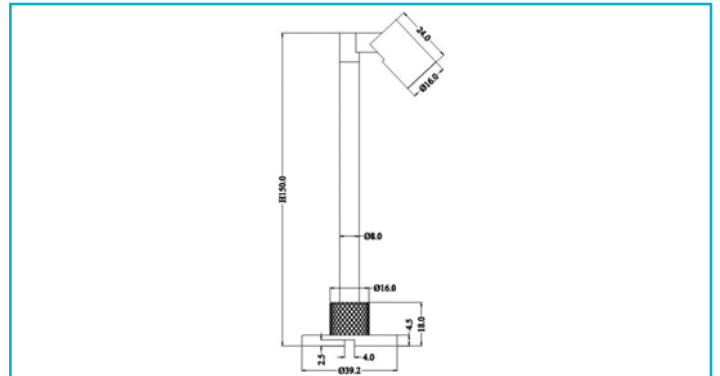


**Vitrinenleuchte****Herculis Small 150 mm, 1 W, 4000 K, Schwarz**

Kleine Helfer, große Wirkung. Mit den HERCULIS Displayleuchten im hochwertigem Aluminiumgehäuse erreichen Sie sämtliche Ecken einer Vitrine. Hierzulässt sich der Leuchtenkopf mit seinem 40° Abstrahlwinkel frei in jede Richtung drehen und schwenken. Zudem ermöglichen die intelligente Kabelführung und das steckfertige System die einfache Auf- und Einbaumontage in Vitrinen, Theken, Verkaufsbereichen oder im Wohnz

**Besonderheiten**

- hohe Leistung bei kompakter Bauweise
- dreh- und schwenkbarer Kopf
- für Ein- und Aufbaumontage dank intelligenter Kabelführung
- steckfertiges System
- in zwei Größen erhältlich

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>           | Aluminium                 |
| <b>Gehäusefarbe</b>              | Schwarz                   |
| <b>Montageart</b>                | Aufbaumontage             |
| <b>Montageort</b>                | Innen                     |
| <b>Schutzklasse</b>              | III / Schutzkleinspannung |
| <b>Betriebsart</b>               | Stromkonstant             |
| <b>Leistungsaufnahme</b>         | 1 W                       |
| <b>Eingangsspannung</b>          | 3 V/DC                    |
| <b>Bemessungsstrom</b>           | 350 mA                    |
| <b>Netzgerät inkl.</b>           | Nein                      |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b> | Ja                        |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>    | 1 m                       |
| <b>Dimmbar</b>                   | Nein                      |
| <b>Bewegungsmelder</b>           | Nein                      |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Sockel H x Ø</b>          | 4,5 x 39,2 mm |
| <b>Sockeldurchmesser</b>     | 39,2 mm       |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -10 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 45 °C |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20         |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 30000 h       |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 50000         |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 1 kWh/1000h   |
| <b>EEI</b>                   | G             |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 4000 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 90                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 100 lm                            |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 100 lm/W                          |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 30 Grad                           |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                               |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Schwenkwinkel</b>         | 350 Grad |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1        |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt   |
| <b>Lichttrichtung</b>        | Unten    |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Höhe</b>        | 150 mm  |
| <b>Durchmesser</b> | 39,2 mm |
| <b>Sockelhöhe</b>  | 4,5 mm  |

