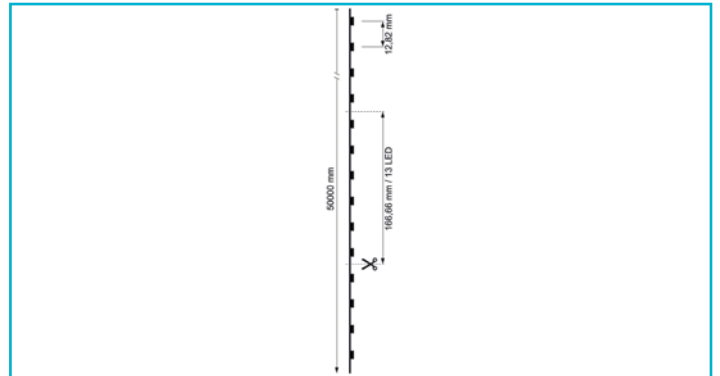
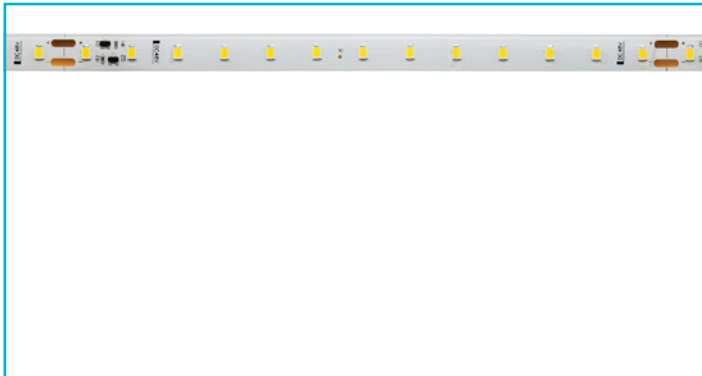


LED Stripe
Long Run, SMD, 48V-4W, 3000K, 50m, Silikon

IP44

**Besonderheiten**

- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

Gehäusematerial	Kupfer	Segment LED Anzahl	13
Gehäusefarbe	Weiß	LED Abstand	12,82 mm
Material Lichtaustritt	Silikon	Biegeradius min.	50 mm
Montageort	Innen, Außen	zu betreibende Gesamtlänge max.	50 m
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Länge	50000 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Breite	10 mm
Leistungsaufnahme 1m	4 W	Höhe	2,6 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Breite Schlauch	10 mm
Eingangsspannung	48 V/DC	Höhe Schlauch	2,6 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Länge Endkappe	15 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Breite Endkappe	10,5 mm
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Höhe Endkappe	2,8 mm
Leitungslänge Primär	1 m	Artikelgewicht	1910 g
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	Lagertemperatur	-15 bis 50 °C
Leitungslänge Sekundär	1 m	IP Schutzart	IP 44
Dimmbar	Ja	IP Ausführung	Silikon
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Anzahl Kanäle	1	Schaltzyklen	100000
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	Energieverbrauch EEI	4 kWh/1000h F
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtstrom 1m	400 lm		
Lichtausbeute 1m	100 lm/W		
LED/Meter	130		
Segment Länge	166,66 mm		

