**Art.-Nr. 707269**

# 3-Phasen-Spot
# Focaris, 15 W, DIM, 2700/3000/4000 K, Schwarz

DEKOLIGHT

CCT | Phase | Ra>90 | SDCM<3 | UGR<19



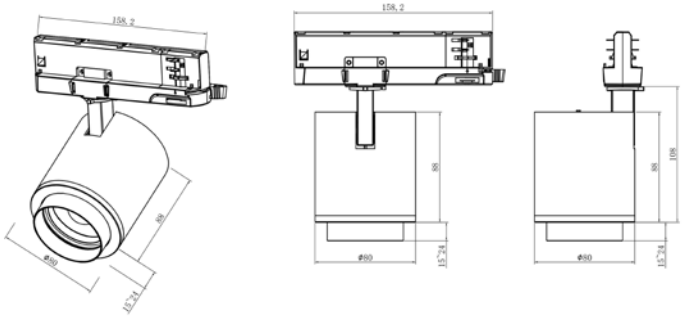

**Besonderheiten**

- stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel
- kein Reflekorwechsel notwendig
- homogenes Lichtbild
- opt. Wabenfilter erhältlich

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium, Polycarbonat |
| **Gehäusefarbe** | Tiefschwarz RAL 9005 \|\| Schwarz |
| **Technische Beschreibung** | Abstrahlwinkel 15 Grad:<br>• 2700K: 1065lm<br>• 3000K: 1200lm<br>• 4000K: 1200lm<br>•<br>Abstrahlwinkel 50 Grad:<br>• 2700K: 1100lm<br>• 3000K: 1250lm<br>• 4000K: 1250lm |

| | |
|---|---|
| **Anwendungsbereich** | Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, große und hohe Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest), Wohnbereiche im Privatbereich, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, nzustrahlende Flächen, Schilder und Reklamen im Innen- und Außenbereich, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Bühnen-, Zuschauer- und Veranstaltungsbereiche mit spezieller Lichttechnik, Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Funktionen** | Phasenschalter |
| **Schutzklasse** | II / Schutzisolierung |
| **Leistungsaufnahme** | 15 W |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 0,5 W |
| **Eingangsspannung** | 198-264 V/AC |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Dimmbar** | Ja |

IP20

**Art.-Nr. 707269**

# 3-Phasen-Spot
# Focaris, 15 W, DIM, 2700/3000/4000 K, Schwarz

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | Phasenabschnittsdimmer |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| **Lichtfarbe** | Neutralweiß/Warmweiß |
| **Farbtemperatur** | 2700/3000/4000 K |
| **Farbkonsistenz** | 3 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 3 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 90 |
| **Bemessungslichtstrom** | 1100/1250/1250 lm |
| **Abstrahlwinkel** | 15 Grad |
| **Abstrahlwinkel 2** | 50 Grad |
| **UGR** | 19 |
| **Schwenkwinkel** | 90 Grad |
| **Drehwinkel** | 355 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 STK |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Vorne |
| **Länge** | 158 mm |
| **Breite** | 80 mm |
| **Höhe** | 142 mm |
| **Artikelgewicht** | 602 g |
| **Arbeitstemperatur** | -10 bis 55 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 60 °C |
| **Oberflächentemperatur max.** | 60 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **IK Schutzklasse** | IK04 |
| **Einschaltstrom max.** | 25 A / 50 µs |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 24 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 38 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 38 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 61 STK |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 75000 h |
| **Lebensdauer L80 / B10** | 50000 h |
| **Lebensdauer L80 / B50** | 60000 h |
| **Schaltzyklen** | 50000 STK |
| **Energieverbrauch** | 15 kWh/1000h |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

