


**LED Stripe****Facade Long Run, COB, 48V-15W, 4000 K, 15m, Silikon****Besonderheiten**

- für bewitterte Gebäude-Fassaden
- für Aussenbereiche mit direkter Sonneneinstrahlung
- UV-beständig
- dauerhaft temperaturbeständig (-40°C bis 95°C)
- lange Lebensdauer mit 75.000h L70B50 / 50.000h L80B10
- lötfreies Zubehör
- Klebeband 3M VHB 5604A mit Silikon-Primer-Vorbehandlung

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>            | Edelstahl A4                          |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | Weiß                                  |
| <b>Montageort</b>                 | Innen                                 |
| <b>UV-Beständigkeit</b>           | Ja                                    |
| <b>Schutzklasse</b>               | III / Schutzkleinspannung             |
| <b>Leistungsaufnahme 1m</b>       | 15 W                                  |
| <b>Eingangsspannung</b>           | 48 V/DC                               |
| <b>Anschlussleitung Primär</b>    | Ja                                    |
| <b>Leitungsende Primär</b>        | Mit freien Litzen-/<br>Leitungsenden  |
| <b>Leitungslänge Primär</b>       | 1 m                                   |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>  | Ja                                    |
| <b>Leitungsende Sekundär</b>      | Mit freien Litzen-/<br>Leitungsenden  |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>     | 1 m                                   |
| <b>Dimmbar</b>                    | Ja                                    |
| <b>Ansteuerung</b>                | Dimmbar über optionalen<br>Controller |
| <b>Anzahl Kanäle</b>              | 1                                     |
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle nicht<br>wechselbar  |
| <b>Lichtfarbe</b>                 | Neutralweiß (NW)                      |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 4000 K                                |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 3 SDCM                                |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 3 SDCM                                |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 90                                    |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 120 Grad                              |
| <b>Lichtstrom 1m</b>              | 1800 lm                               |
| <b>Lichtausbeute 1m</b>           | 100 lm/W                              |
| <b>LED/Meter</b>                  | 480                                   |
| <b>Segment Länge</b>              | 100 mm                                |
| <b>Segment LED Anzahl</b>         | 48                                    |
| <b>LED Abstand</b>                | 2,08 mm                               |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>Biegeradius min.</b>                | 50 mm         |
| <b>zu betreibende Gesamtlänge max.</b> | 30 m          |
| <b>Länge</b>                           | 15000 mm      |
| <b>Breite</b>                          | 12 mm         |
| <b>Höhe</b>                            | 5,5 mm        |
| <b>Breite Schlauch</b>                 | 12 mm         |
| <b>Höhe Schlauch</b>                   | 5,5 mm        |
| <b>Länge Endkappe</b>                  | 10 mm         |
| <b>Breite Endkappe</b>                 | 14,2 mm       |
| <b>Höhe Endkappe</b>                   | 6,5 mm        |
| <b>Artikelgewicht</b>                  | 1124 g        |
| <b>Arbeitstemperatur</b>               | -40 bis 95 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>                 | -20 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart</b>                    | IP 67         |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>           | 75000 h       |
| <b>Lebensdauer L80 / B10</b>           | 50000 h       |
| <b>Schaltzyklen</b>                    | 50000         |
| <b>Energieverbrauch</b>                | 15 kWh/1000h  |

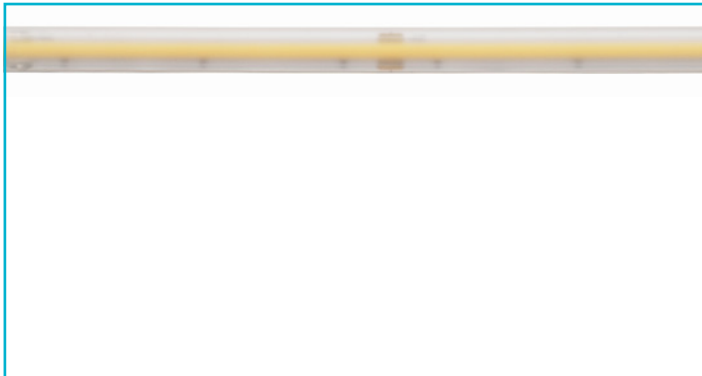

Art.-Nr. 840422

LED Stripe  
Facade Long Run, COB, 48V-15W, 4000 K, 15m, Silikon



EEI

E