
Art.-Nr. 565250

Einbaustrahler
Ceti 5, 10 W, 3000 K, Weiß

DEKOLIGHT

Ra>90



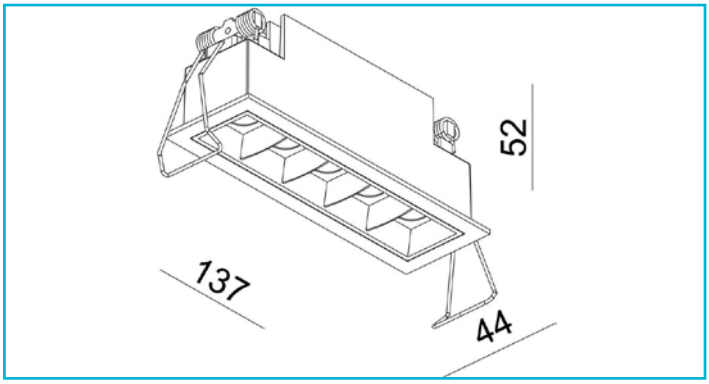

Besonderheiten

- stark entblendetes Licht
- zurückgesetzte Reflektoren
- tauschbare farbige Reflektoreinsätze
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

Gehäusematerial	Aluminium	**Lichtaustrittsflächen**	1
Gehäusefarbe	Weiß	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Oberflächenstruktur	Matt	**Lichtrichtung**	Unten
Material Lichtaustritt	Kunststoff		
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent	**Länge**	137 mm
Montageart	Einbaumontage	**Breite**	52 mm
Montageort	Innen	**Höhe**	44 mm
Montagefläche	Deckenmontage	**Produktmaß Einbautiefe**	50 mm
		Ausschnittssmaß Länge	130 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	**Ausschnitt L x B**	130 x 36 mm
Betriebsart	Stromkonstant	**Ausschnittssmaß Breite**	36 mm
Leistungsaufnahme	10,5 W	**Artikelgewicht**	240 g
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W		
Eingangsspannung	14-15 V/DC	**Arbeitstemperatur**	-5 bis 40 °C
Bemessungsstrom	700 mA	**Lagertemperatur**	-10 bis 40 °C
Netzgerät inkl.	Nein	**IP Schutzart**	IP 20
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungslänge Sekundär	0,5 m	**Lebensdauer L70 / B50**	30000 h
Dimmbar	Ja	**Schaltzyklen**	15000
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät	**Energieverbrauch**	11 kWh/1000h
		EEI	G
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	800 lm		
Lichtausbeute	76,2 lm/W		
Abstrahlwinkel	45 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		

CC IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com