


**Besonderheiten**

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 ≤ 3000cd/m²])
- hohe Effizienz und Lebensdauer
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar
- Lichtfarbe über Touchpanel einstellbar

Gehäusematerial	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Gehäusefarbe	Weiß	Leitungsende Primär	Schutzkontaktstecker
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	Leitungslänge Primär	2,5 m
Bildschirmarbeitsplatztauglich	Ja	Anschlussart nach Norm	Typ X
Montageort	Innen	Dimmbar	Ja
Technische Beschreibung	EL-Funktion wird ab einschließlich Charge BEL2026-00196 unterstützt. • Indirektes Licht (oben): 50 W / 7100 lm (2700 K), 7500 lm (6500 K) / CRI > 80 / 110 Grad • Direktes Licht (unten): 25 W / 1700 lm (2700 K), 2000 lm (6500 K) / CRI > 95 / 50 Grad • Präsenzsensoren 24 GHz	Ansteuerung	Touch-Sensor
		Bewegungsmelder	Ja
		Bewegungsmelder Art	Präsenzmelder
		Erfassungsreichweite	3-3 m
		Erfassungswinkel	75 Grad
		Bewegungsmelder tauschbar	Ja
		Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein
		Nachlaufzeit einstellbar	Nein
		Spannungsbereich DC	180-240 V/DC
		Spannungsbereich Notbeleuchtung	180-240 V/DC
		EOFI	100 %
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Lehr- und Lernräume mit Anforderungen an Sehkomfort und Energieeffizienz	Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
	Notstromfähig	Lichtfarbe	Warmweiß/Neutralweiß/Kaltweiß
Funktionen		Farbtemperatur	2700-6500 K
		Farbkonsistenz	3 SDCM
		Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
		Farbwiedergabe (Ra)	95
		Bemessungslichtstrom	9000/9800 lm
		Lichtausbeute	122,5 lm/W
		Abstrahlwinkel	120 Grad
		Abstrahlwinkel 2	50 Grad
		UGR	6
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Lichtaustrittsflächen	2
Leistungsaufnahme	80 W	Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W		
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W		
Eingangsspannung	180-264 V/AC 50 / 60 Hz		

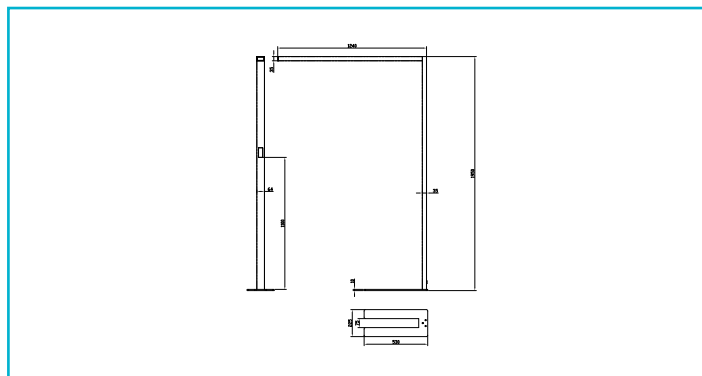

Stehleuchte**Office Three Pro, Motion, 80 W, DIM, 2700-6500 K, weiß**

Lichtrichtung	Oben, Unten
Länge	1240 mm
Breite	64 mm
Höhe	1950 mm
Sockellänge	530 mm
Sockel L x B x H	530 x 225 x 10 mm
Sockelbreite	225 mm
Sockelhöhe	10 mm
Artikelgewicht	11740 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK06
Einschaltstrom max.	17,6 A / 280 µs
Max. Anzahl je LS B10	13
Max. Anzahl je LS B16	21
Max. Anzahl je LS C10	20
Max. Anzahl je LS C16	32
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	50000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	80 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen D und F.