
**Art.-Nr. 872094**

# Netzgerät (CV, DC)
# IP, CV, V6-100-24

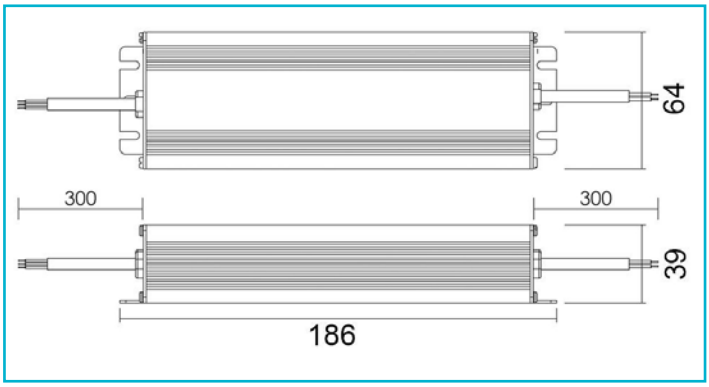


**Besonderheiten**

- robustes Gehäuse
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Grau |
| **Funktionen** | Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz |
| **UV-Beständigkeit** | Ja |
| **Betriebsart** | Spannungskonstant |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Eingangsspannung** | 100-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Leistung** | 100 W |
| **Ausgangsspannung** | 24 V/DC |
| **Ausgangsstrom** | 0-4170 mA |
| **Leistungsfaktor** | 0,95 |
| **Leitungsende Primär** | Mit freien Litzen-/ Leitungsenden |
| **Leitungsende Sekundär** | Offene Kabel |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 2 |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 4 |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 5 |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 8 |
| **Einschaltstrom max.** | 65 A / 300 µs |
| **kapazitive Last** | 626,3 nF |
| **Referenzpunkt tc** | 80 °C |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 50 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 70 °C |
| **IP Schutzart** | IP 67 |
| **Lebensdauer** | 50000 h |
| **Länge** | 186 mm |
| **Breite** | 64 mm |
| **Höhe** | 39 mm |
| **Artikelgewicht** | 797 g |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

CV | 110 | SELV | IP67 | 1 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com