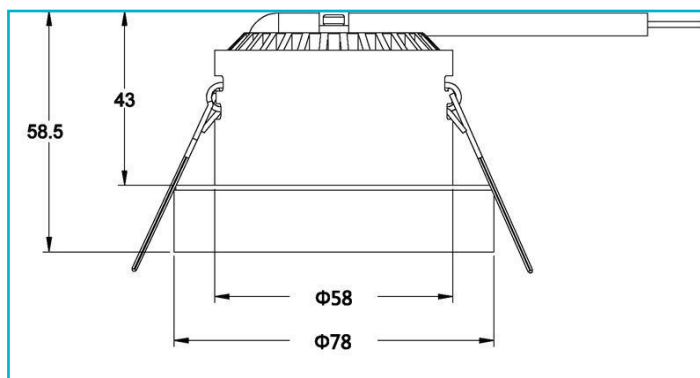


**Besonderheiten**

- Ring aus Acrylglas
- dezente seitliche Beleuchtung
- Acrylringe tauschbar (optional)
- inkl. Streuschreiben (klar, satiniert)

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	PMMA
Funktionen	HCL
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme	8 W
Leistungsaufnahme	0,5 W
Bereitschaftsmodus	
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungslänge Sekundär	0,3 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	2500-6500 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	785 lm
Lichtausbeute	98,1 lm/W
Abstrahlwinkel	36 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten

Höhe	58,5 mm
Durchmesser	78 mm
Produktmaß Einbautiefe	43 mm

Ausschnittsmaß Durchmesser	68 mm
Artikelgewicht	200 g
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	8 kWh/1000h
EEI	E

