
Art.-Nr. 707331

3-Phasenleuchte
Linear Pro Office 600, 18/20/22/24 W, DALI, 4000 K, Schwarz



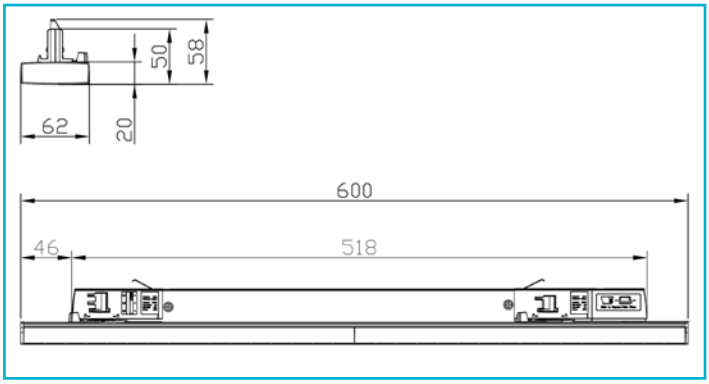

Besonderheiten

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 = 3000cd/m²])
- hohe Effizenz und Lebensdauer
- nahtlos anreihbar
- notstromfähig [198-264 V/DC EOFI: 100%]
- Leistung in 4 Stufen einstellbar

Gehäusematerial	Stahl
Gehäusefarbe	Verkehrsschwarz RAL 9017 || Schwarz
Material Lichtaustritt	PMMA, Polycarbonat - PC
Technische Beschreibung	• 24 W = 3600 lm • 22 W = 3300 lm • 20 W = 3000 lm • 18 W = 2700 lm
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Lehr- und Lernräume mit Anforderungen an Sehkomfort und Energieeffizienz, Verkaufsräume und -Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, große und hohe Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest), Beleuchtung zur Orientierung und Evakuierung bei Netzausfall oder anderen Notfällen
Bildschirmarbeitsplatztauglich	Ja
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage

Funktionen	Notstromfähig, Phasenschalter
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistung wählbar	24 W, 22 W, 20 W, 18 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Dimmbereich min./max.	1-100 %
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich DC	198-264 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	198-264 V/DC
EOFI	15 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	3600 lm
Abstrahlwinkel	60 Grad
UGR	19
Lichtaustrittsflächen	1 STK
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	600 mm
Breite	62 mm
Höhe	58 mm
Artikelgewicht	797 g

Art.-Nr. 707331

3-Phasenleuchte
Linear Pro Office 600, 18/20/22/24 W, DALI, 4000 K, Schwarz

Arbeitstemperatur	-25 bis 40 °C
Lagertemperatur	-40 bis 85 °C
Oberflächentemperatur max.	50 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK03
Einschaltstrom max.	20 A / 100 µs
Max. Anzahl je LS B10	38 STK
Max. Anzahl je LS B16	60 STK
Max. Anzahl je LS C10	58 STK
Max. Anzahl je LS C16	92 STK

Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Schaltzyklen	100000 STK
Energieverbrauch	24 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.
Garantie (Jahre)	5

