
Art.-Nr. 565069

Downlight
COB 95, 10 W, 6000 K, Weiß

DEKOLIGHT

Ra>90



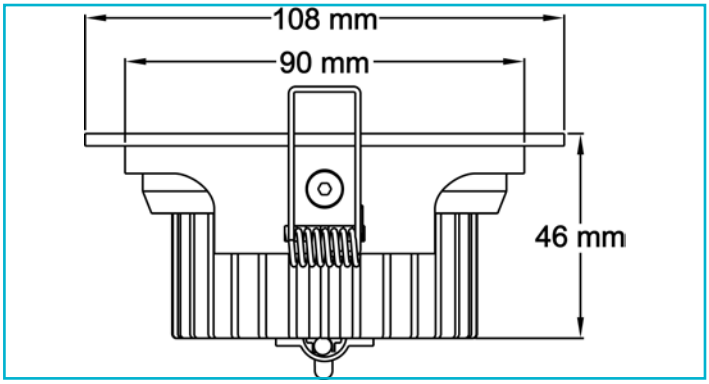

Besonderheiten

- Stecker am Leuchtengehäuse
- inkl. zwei Streuscheiben [klar, satiniert]

Gehäusematerial	Aluminium	**Lichtausbeute**	90 lm/W
Gehäusefarbe	Weiß	**Abstrahlwinkel**	40 Grad
Montageart	Einbaumontage	**UGR**	25
Montageort	Innen	**Lichtverteilung**	Symmetrisch
Montagefläche	Deckenmontage	**120°/Verteilungscharakteristik**	DLS
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	**Schwenkwinkel**	25 Grad
Betriebsart	Stromkonstant	**Lichtaustrittsflächen**	1
Leistungsaufnahme	10 W	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	**Lichtrichtung**	Unten
Eingangsspannung	26-27 V/DC		
Bemessungsstrom	350 mA	**Höhe**	46 mm
Netzgerät inkl.	Nein	**Durchmesser**	108 mm
Anschlussleitung Sekundär	Ja	**Produktmaß Einbautiefe**	50 mm
Leitungslänge Sekundär	0,2 m	**Ausschnittsmaß Durchmesser**	95 mm
Dimmbar	Ja	**Artikelgewicht**	280 g
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer	**Arbeitstemperatur**	-5 bis 40 °C
Bewegungsmelder	Nein	**Lagertemperatur**	-10 bis 60 °C
		IP Schutzart	IP 20
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	**Lebensdauer L70 / B50**	30000 h
Farbtemperatur	6000 K	**Schaltzyklen**	100000
Farbkonsistenz	6 SDCM	**Energieverbrauch**	10 kWh/1000h
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM	**EEI**	F
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	900 lm	**Garantie (Jahre)**	5

CC IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com