

Art.-Nr. 341115

Wandaufbauleuchte
Barro, 6 W, 3000 K, Silber

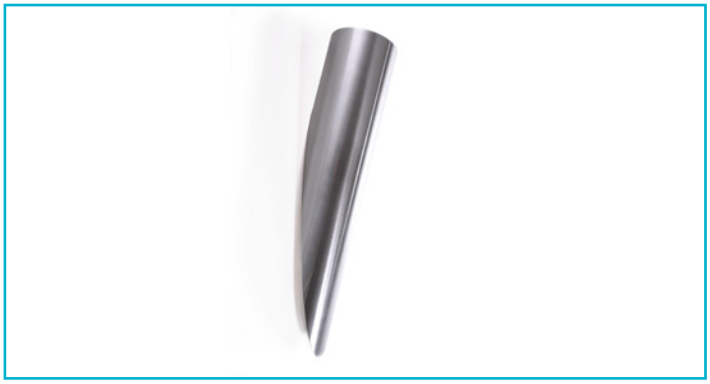

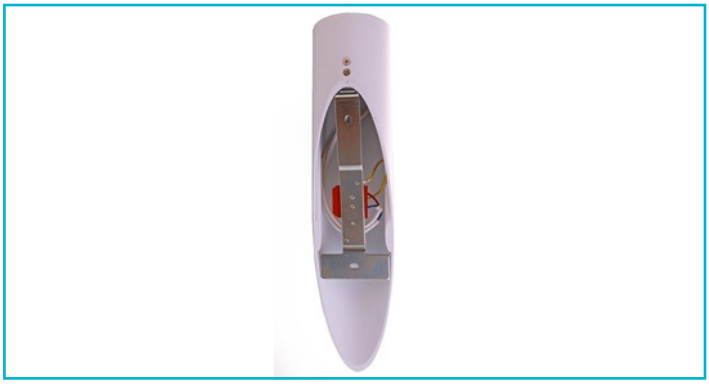

Gehäusematerial	Aluminium	**120°/Verteilungscharakteristik**	DLS
Gehäusefarbe	Silber		
Oberflächenstruktur	Poliert	**Lichtaustrittsflächen**	1
Montageort	Innen	**Lichtcharakteristik**	Indirekt
		Lichtrichtung	Oben
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
Leistungsaufnahme	6,1 W	**Höhe**	300 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	**Durchmesser**	65 mm
Netzgerät inkl.	Ja	**Sockellänge**	260 mm
Dimmbar	Nein	**Sockelbreite**	65 mm
Bewegungsmelder	Nein		
		Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	**Lagertemperatur**	-10 bis 60 °C
		IP Schutzart	IP 20
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM	**Lebensdauer L70 / B50**	30000 h
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM	**Schaltzyklen**	100000
Farbwiedergabe (Ra)	80	**Energieverbrauch**	7 kWh/1000h
Bemessungslichtstrom	328 lm	**EEI**	G
Lichtausbeute	53,8 lm/W		
Abstrahlwinkel	65 Grad	**Garantie (Jahre)**	5
Lichtverteilung	Symmetrisch		

IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 341115

Wandaufbauleuchte
Barro, 6 W, 3000 K, Silber

