
Art.-Nr. 730296

Bodeneinbauleuchte
Canum Asymmetrisch, 14 W, 3000 K, Silber



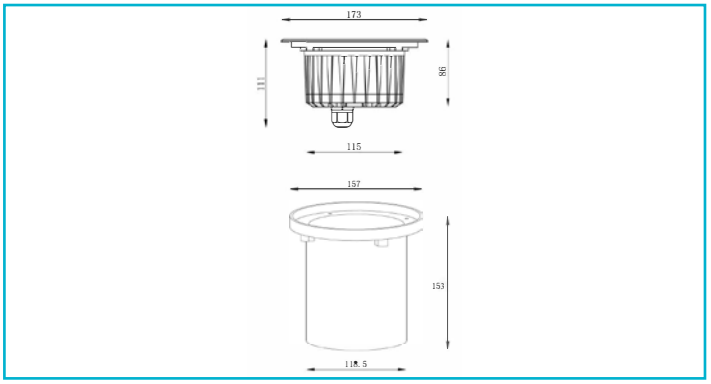

Besonderheiten

- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker
- asymmetrisch

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium	**Bemessungslichtstrom**	800 lm
Gehäusefarbe	Silber	**Lichtausbeute**	57,1 lm/W
Material Lichtaustritt	Glas	**Abstrahlwinkel**	45 Grad
Montageart	Einbaumontage	**Abstrahlwinkel 2**	35 Grad
Montageort	Außen	**Lichtverteilung**	Asymmetrisch
Montagefläche	Bodenmontage	**120°/Verteilungscharakteristik**	DLS
UV-Beständigkeit	Ja		
Funktionen	Befahrbar - 20 kN	**Lichtaustrittsflächen**	1
		Lichtcharakteristik	Direkt
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	**Lichtrichtung**	Oben
Betriebsart	Spannungskonstant		
Leistungsaufnahme	14 W	**Höhe**	111 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	**Durchmesser**	173 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	**Produktmaß Einbautiefe**	153 mm
Netzgerät inkl.	Nein	**Ausschnittsmaß Durchmesser**	157 mm
Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 2-pol	**Artikelgewicht**	1766 g
Leitungslänge Primär	0,5 m		
Anschlussleitung Sekundär	Ja	**Arbeitstemperatur**	-20 bis 40 °C
Dimmbar	Ja	**Lagertemperatur**	-10 bis 60 °C
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	**IP Schutzart**	IP 67
		Belastung Kraft max.	20 kN
Bewegungsmelder	Nein		
		Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	**Schaltzyklen**	100000
		Energieverbrauch	14 kWh/1000h
Farbtemperatur	3000 K	**EEI**	G
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM	**Garantie (Jahre)**	5
Farbwiedergabe (Ra)	80		

Art.-Nr. 730296

Bodeneinbauleuchte
Canum Asymmetrisch, 14 W, 3000 K, Silber

