
Art.-Nr. 565193

Einbaustrahler
COB 68 CCT, 8 W, 2500-6500 K, Weiß

DEKOLIGHT

CCT | hcl | SDCM<3 | UGR<19




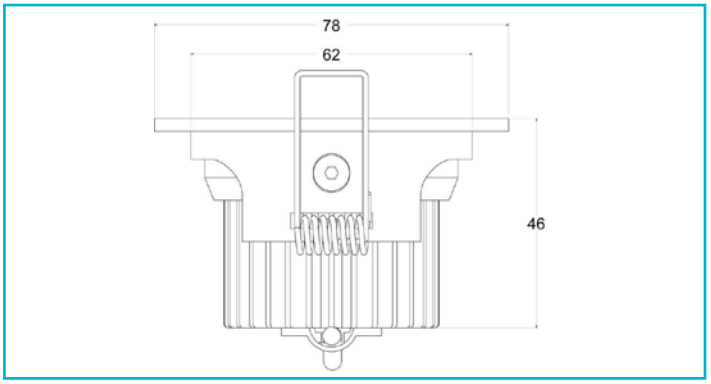

Besonderheiten

- geeignet für 24 V HCL Steuerungen
- schwenkbar

Gehäusematerial	Aluminium	**Lichtaustrittsflächen**	1
Gehäusefarbe	Weiß	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Material Lichtaustritt	Glas	**Lichtrichtung**	Unten
Farbe Lichtaustritt	Weiß		
Montageart	Einbaumontage	**Höhe**	46 mm
Montageort	Innen	**Durchmesser**	78 mm
Montagefläche	Deckenmontage	**Ausschnittsmaß Durchmesser**	68 mm
Funktionen	HCL	**Artikelgewicht**	116 g
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	**Arbeitstemperatur**	-10 bis 55 °C
Betriebsart	Spannungskonstant	**Lagertemperatur**	-20 bis 60 °C
Leistungsaufnahme	8 W	**IP Schutzart**	IP 20
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	**IK Schutzklasse**	IK03
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein	**Lebensdauer L70 / B50**	75000 h
Anschlussleitung Sekundär	Ja	**Lebensdauer L80 / B10**	50000 h
Leitungslänge Sekundär	0,24 m	**Lebensdauer L80 / B50**	60000 h
Dimmbar	Ja	**Schaltzyklen**	100000
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	**Energieverbrauch**	8 kWh/1000h
Bewegungsmelder	Nein	**Energieeffizienzklasse Lichtquelle**	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	2500-6500 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	920 lm		
Lichtausbeute	115 lm/W		
Abstrahlwinkel	45 Grad		
UGR	19		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
Schwenkwinkel	25 Grad		



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com