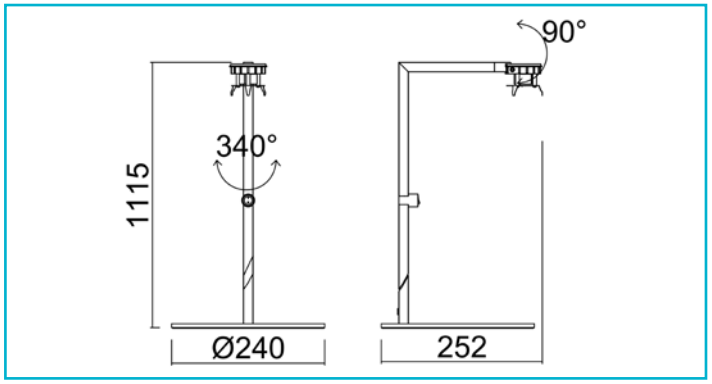
**Art.-Nr. 343039**

# Stehleuchte
# Can Tilt Base, 1x 7,5 W GU10, Weiß







Die CAN-Stehleuchte ist die ideale Wahl für moderne Hotelzimmer und anspruchsvolle Wohnräume. Erhältlich in den Farben schwarz und weiß, ermöglicht sie durch dreh- und schwenkbare Leuchtkörper eine präzise Ausrichtung des Lichts. Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel, das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeuglosen Zugang. Individuelle Akzente lassen sich mit den optionalen, austauschbaren Dekorringen setzen. Die CAN-Stehleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenfamilie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Außenleuchte erhältlich ist.

**Besonderheiten**

- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Signalweiß RAL 9003 \|\| Weiß |
| **Technische Beschreibung** | Kabeltyp: H03VVH2-F 2 x 0,75 qmm |
| **Anwendungsbereich** | Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen |
| **Montageort** | Innen |
| **Schutzklasse** | II / Schutzisolierung |
| **max. Leistung** | 1x max. 7,5 W |

| | |
|---|---|
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Fassung / Sockel** | GU10 |
| **Anzahl Sockel** | 1 STK |
| **Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.** | 58 mm |
| **Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.** | 50 mm |
| **Leitungsende Primär** | Schutzkontaktstecker |
| **Leitungslänge Primär** | 2 m |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Ausführung** | Ohne Leuchtmittel |
| **Schwenkwinkel** | 90 Grad |
| **Drehwinkel** | 350 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Vorne |
| **Länge** | 252 mm |
| **Breite** | 240 mm |
| **Höhe** | 1115 mm |
| **Sockeldurchmesser** | 240 mm |
| **Artikelgewicht** | 2745 g |
| **Arbeitstemperatur** | -5 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 60 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |




Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com