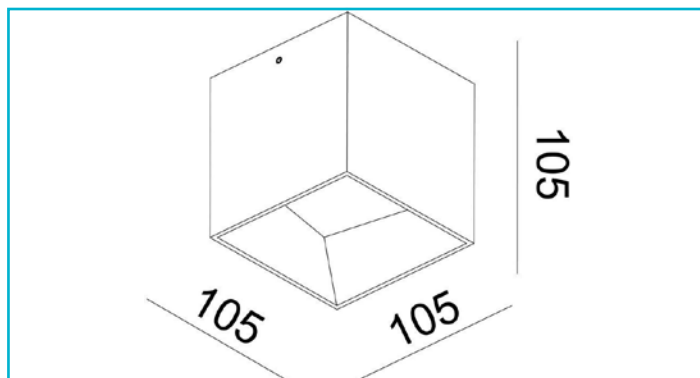


**Besonderheiten**

- Hohe Farbwiedergabe
- dimmbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	11,9 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Mit Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	770 lm
Abstrahlwinkel	90 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	105 mm
Breite	105 mm
Höhe	105 mm
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	35000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	12 kWh/1000h

EEI

G