
Art.-Nr. 862182

Netzgerät (CC, DC)
Multi CC, PRO-UA440-W 3-Phasen Schienensystem 230V



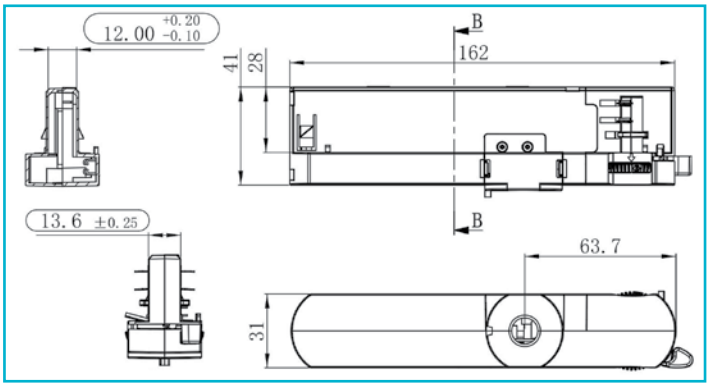


Besonderheiten

- geeignet für Aufbau und Einbau-System
- Sekundärabsturzsicherung integriert
- Lieferung inkl. Trompetennippel und M10 Flachmutter
- integriertes, einstellbares stromstabiles Netzgerät [CC]
- Eignung der vorgesehenen Leuchte überprüfen
- max. 10kg / 100N
- exclusiv für 3-Phasen Stromschienen von D LINE, Ivela, Hoffmeister

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Reinweiß RAL 9010 || Weiß
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Phasenschalter
Anwendungsbereich	Wohnbereiche im Privatbereich, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	22,0-44 W
Ausgangsspannung	27-42 V/DC
Ausgangsstrom wählbar	850 mA, 900 mA, 950 mA, 1050 mA
Leistungsfaktor	0,97
Referenzpunkt tc	75 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 35 °C
Lagertemperatur	-20 bis 75 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer	50000 h
Länge	162 mm
Breite	31 mm
Höhe	41 mm
Artikelgewicht	113 g
Garantie (Jahre)	5

Multi-CC variable Leistungs-/Spannungsbereiche		
Stromstärke	Leistung	Spannung
850mA	22,95W - 35,70W	27V - 42V
900mA	24,30W - 37,80W	27V - 42V
950mA	25,65W - 39,90W	27V - 42V
1050mA	28,35W - 44,10W	27V - 42V
max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen!		

- 

CC | 110 | SELV | IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com