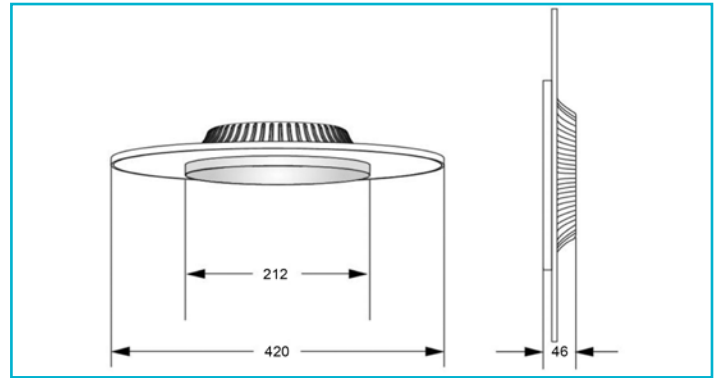


Deckenaufbauleuchte
Set, Zaniah 420 mm, 24 W, DIM, 3000 K, Cover Blau

 IK05


Während die meisten Deckenaufbauleuchten auf ebene Oberflächen und Abdeckungen setzen, stellt die ZANIAH ihr 360°-Leuchtmittel [wahlweise als 12W-, 18W- und 24W-Variante] bewusst in den Vordergrund. Durch die austauschbare Abdeckung lässt sich die ZANIAH auch nach der Installation optisch verändern. Die Abdeckungen gibt es in 8 Farbvarianten und lassen damit viel Spielraum zur Individualisierung.

Besonderheiten

- mit farbigen Abdeckungen individualisierbar
- 360° Abstrahlwinkel
- als Wand- und Deckenleuchte einsetzbar

Gehäusematerial	Aluminium	Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Gehäusefarbe	Blau	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Material Lichtaustritt	Kunststoff	IP Schutzart	IP 20
Montageart	Aufbaumontage	IK Schutzklasse	IK05
Montageort	Innen	Max. Anzahl je LS B10	50 STK
Montagefläche	Deckenmontage	Max. Anzahl je LS B16	80 STK
		Max. Anzahl je LS C10	50 STK
		Max. Anzahl je LS C16	80 STK
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Leistungsaufnahme	24 W	Schaltzyklen	25000
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Energieverbrauch	24 kWh/1000h
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	EEI	F
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	2565 lm		
Lichtausbeute	106,9 lm/W		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Unten, Hinten		
Höhe	46 mm		
Durchmesser	420 mm		

