
Art.-Nr. 707186

1-Phasen-Spot
Nihal Mini, 10,9 W, DIM, 2700 K, Schwarz

DEKOLIGHT

Ra>90 SDCM<3



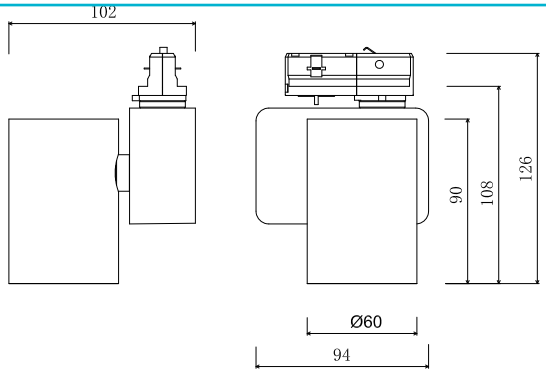

Besonderheiten

- dreh- und schwenkbar

Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat
Gehäusefarbe	Schwarz
Anwendungsbereich	Wohnbereiche im Privatbereich, Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr
Montageort	Innen
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	10,9 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	2700 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	720 lm
Lichtausbeute	66 lm/W
Abstrahlwinkel	36 Grad

Schwenkwinkel	350 Grad
Drehwinkel	350 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	108 mm
Durchmesser	60 mm
Artikelgewicht	543 g
Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Oberflächentemperatur max.	58 °C
IP Schutzart	IP 20
Max. Anzahl je LS B10	60 STK
Max. Anzahl je LS B16	96 STK
Max. Anzahl je LS C10	96 STK
Max. Anzahl je LS C16	154 STK
Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Schaltzyklen	50000
Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Garantie (Jahre)	5

CC IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com