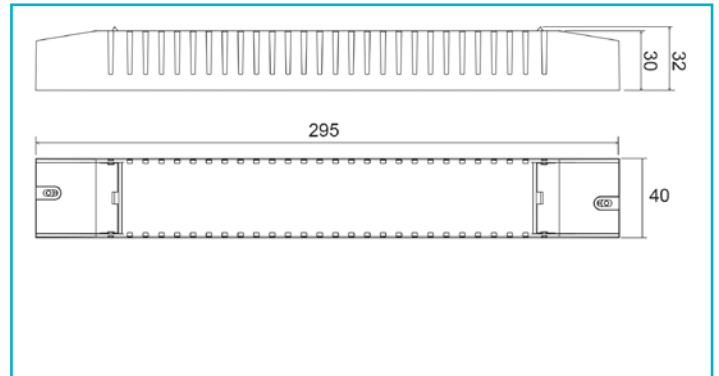


Netzgerät (CV, DC) dimmbar
Basic, Casambi 2 Kanal, 24V, 150W, IP20

Besonderheiten

- dimmbar/steuerbar mit Casambi via Bluetooth 4.0/5.1 Low Energy (BLE)
- Netzgerät und Casambi-Dimmer in einem Gerät
- kompakte Bauform
- Flickerfrei (20kHz)
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Funktionen	Bluetooth Datenübertragung, Kurzschlussfest, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Übertemperaturschutz

Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	150 W
Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	0-6250 mA
Dimmbar	Ja
Dimmbereich min./max.	1-100 %
Ansteuerung	Casambi
Anzahl Kanäle	2
Leistungsfaktor	0,98

Max. Anzahl je LS B10	5 STK
Max. Anzahl je LS B16	9 STK
Max. Anzahl je LS C10	9 STK
Max. Anzahl je LS C16	15 STK
Einschaltstrom max.	63,4 A / 220 µs
Referenzpunkt tc	90 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-40 bis 85 °C
IP Schutzart	IP 20

Länge	295 mm
Breite	40 mm
Höhe	32 mm
Artikelgewicht	302 g

