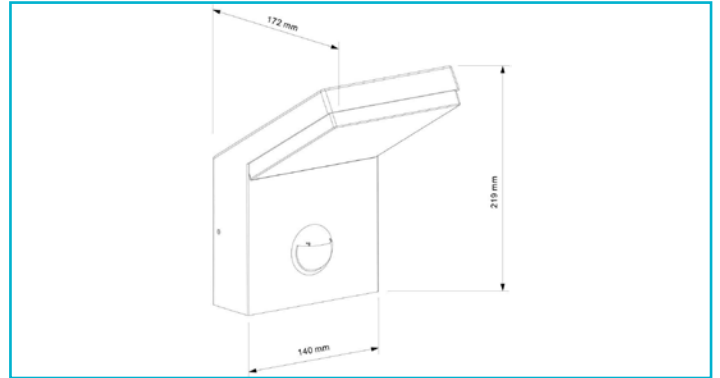


Wandaufbauleuchte
Tucanae Motion, 18 W, 3000 K, Dunkelgrau

IP54

**Besonderheiten**

- modernes minimalistisches Design
- leistungsstark und energiesparend
- gleichmäßige Ausleuchtung
- Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar [modellabhängig]

Gehäusematerial	Aluminium	Höhe	219 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Sockellänge	125 mm
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Sockel L x B x H	125 x 135 x 15 mm
		Sockelbreite	135 mm
		Sockelhöhe	15 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Leistungsaufnahme	18 W	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leistungsaufnahme vernetzter	0,5 W	IP Schutzart	IP 54
Bereitschaftsmodus			
Eingangsspannung	110-240 V/AC 50 / 60 Hz	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Netzgerät inkl.	Ja	Schaltzyklen	15000
Dimmbar	Nein	Energieverbrauch	18 kWh/1000h
Bewegungsmelder	Ja	EEL	F
Bewegungsmelder Art	Infrarot		
Erfassungsreichweite	8-12 m		
Erfassungswinkel	120 Grad		
Bewegungsmelder tauschbar	Ja		
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein		
Nachlaufzeit einstellbar	Ja		
Nachlaufzeit	8-480 s		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	2150 lm		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	140 mm		
Breite	172 mm		

