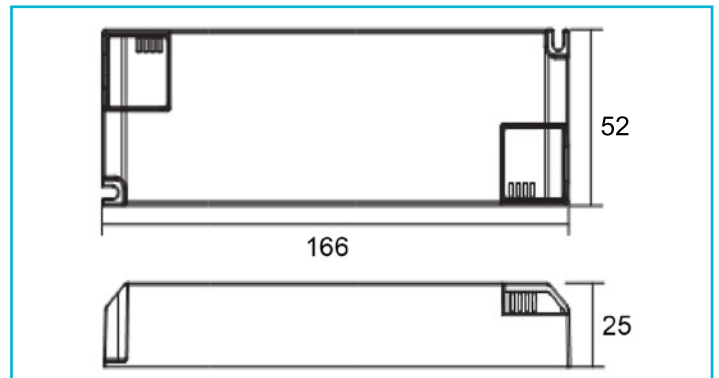


Netzgerät (CC, DC) dimmbar
BASIC, DIM, CC, D130050NTF/50W
**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern
- flimmerfrei
- kurzschlusssicher, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	25,0-50 W
Ausgangsspannung	20-39 V/DC
Ausgangsstrom	1300 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,98

Max. Anzahl je LS B10	31
Max. Anzahl je LS B16	50
Max. Anzahl je LS C10	31
Max. Anzahl je LS C16	50
Einschaltstrom max.	5 A / 300 μ s
kapazitive Last	35,58 nF
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20

Lebensdauer 50000 h

Länge	166 mm
Breite	52 mm
Höhe	25 mm
Artikelgewicht	236 g

