
**Art.-Nr. 565344**

# Einbaustrahler
# Uni 2 Max Tilt, 24 W, 3000 K, Weiß

DEKOLIGHT

Ra>90 SDCM<3



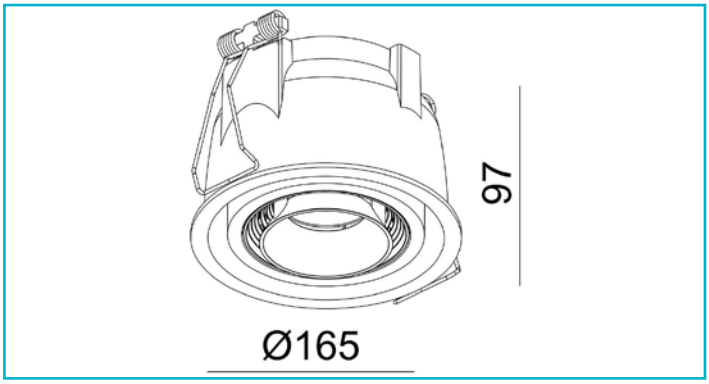


**Besonderheiten**

- „Glow“ Effekt am Reflektorring
- dreh- und schwenkbar
- individuell mit Netzgerät kombinierbar [exkl.]

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Signalweiß RAL 9003 \|\| Weiß |
| **Material Lichtaustritt** | Kunststoff |
| **Montageart** | Einbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Schutzklasse** | III / Schutzkleinspannung |
| **Betriebsart** | Stromkonstant |
| **Leistungsaufnahme** | 24 W |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 0,5 W |
| **Eingangsspannung** | 34-35 V/DC |
| **Bemessungsstrom** | 700 mA |
| **Netzgerät inkl.** | Nein |
| **Anschlussleitung Sekundär** | Ja |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Dimmbar über optionales Netzgerät |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Farbtemperatur** | 3000 K |
| **Farbkonsistenz** | 3 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 3 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 90 |
| **Bemessungslichtstrom** | 3110 lm |

| | |
|---|---|
| **Lichtausbeute** | 99 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 36 Grad |
| **Lichtverteilung** | Symmetrisch |
| **120°/Verteilungscharakteristik** | DLS |
| **Schwenkwinkel** | 85 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Höhe** | 97 mm |
| **Durchmesser** | 165 mm |
| **Produktmaß Einbautiefe** | 100 mm |
| **Ausschnittsmaß Durchmesser** | 155 mm |
| **Artikelgewicht** | 1012 g |
| **Arbeitstemperatur** | -10 bis 55 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 60 °C |
| **Oberflächentemperatur max.** | 65 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 20000 h |
| **Schaltzyklen** | 15000 |
| **Energieverbrauch** | 24 kWh/1000h |
| **EEI** | G |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |




Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 565344**

**Einbaustrahler**
**Uni 2 Max Tilt, 24 W, 3000 K, Weiß**

