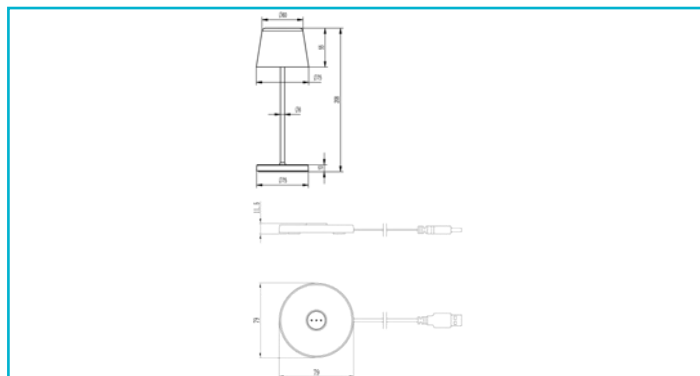


Akkuleuchte
Set Canis Mini Dunkelgrau + Ladesockel


Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der Canis Serie. Mit 2,3 W Leistung und 110 lm Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit der optionalen Ladestation können Sie bis zu fünfzehn Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne,

Besonderheiten

- angenehme und weite Lichtverteilung
- mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- über stapelbares Ladedock, bis zu 15 Akkuleuchten laden [optional]
- inklusive USB-Ladesockel

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Oberflächenstruktur	Matt
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC
Oberfläche Lichtaustritt	Klar
Montageort	Außen
Funktionen	Nightsaver

Durchmesser	76 mm
Artikelgewicht	437 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 65
IK Schutzklasse	IK04

Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Leistungsaufnahme	2,3 W
Eingangsspannung	3,7 V/DC
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Touch-Sensor
Bewegungsmelder	Nein
Akku/Batterie betrieben	Ja
Akku/Batterie enthalten	Ja
Akku-/Batterieanzahl	1 STK
Akku-/Batterietyp	3,7 V Lithium-Ionen Akku (903050)
Akku-/Batteriekapazität	3000 mAh
Akku-/Batteriespannung	3,7 V
Akkuladezeit	4,5 h
Akkulaufzeit	8 h

Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Energieverbrauch	3 kWh/1000h

Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	2200/3000 K
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	110 lm
Lichtausbeute	47,8 lm/W

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten

Höhe	208 mm
-------------	--------

