


**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	100 W
Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	0-8300 mA
Leistungsfaktor	0,95
Max. Anzahl je LS B10	3
Max. Anzahl je LS B16	5
Max. Anzahl je LS C10	7
Max. Anzahl je LS C16	11
Einschaltstrom max.	5 A / 300 µs
kapazitive Last	842,2 nF
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer	30000 h
Länge	184 mm
Breite	61 mm
Höhe	32 mm
Artikelgewicht	324 g

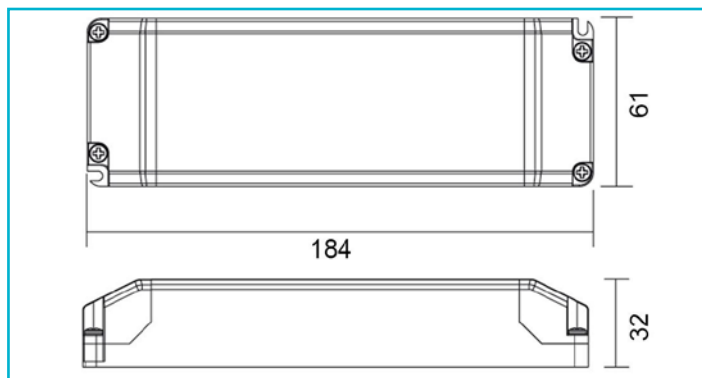