


Netzgerät (CV, DC) dimmbar
BASIC, DIM, CV, 24 V 9.6-25 W

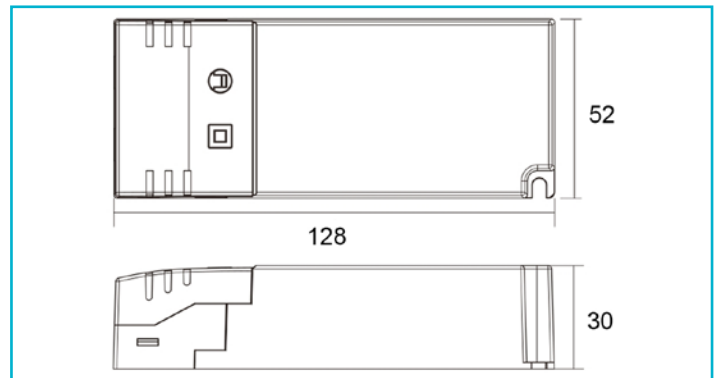

Besonderheiten

- dimmbar mit Phasen-/Abschnittsdimmern
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern (C-tauglich) dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI, KNX
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	9,6-25 W
Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	400-1040 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,95

Max. Anzahl je LS B10	62
Max. Anzahl je LS B16	100
Max. Anzahl je LS C10	62
Max. Anzahl je LS C16	100
Einschaltstrom max.	10 A / 300 µs
kapazitive Last	9520 µF
Referenzpunkt tc	70 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20

Lebensdauer 30000 h

Länge	128 mm
Breite	52 mm
Höhe	30 mm
Artikelgewicht	106 g

