
Art.-Nr. 731024

Wandaufbauleuchte
Cubodo 2 Single, 8,5 W, 3000 K, Dunkelgrau



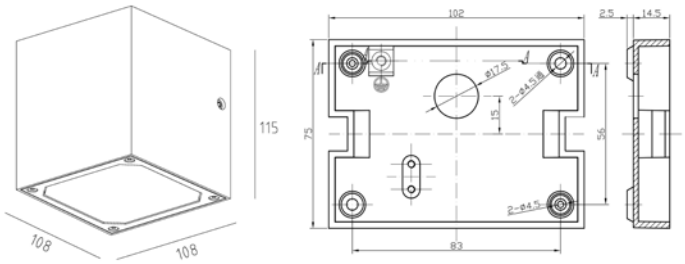

Gehäusematerial	Aluminium	**Arbeitstemperatur**	-20 bis 40 °C
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	**Lagertemperatur**	-10 bis 60 °C
Material Lichtaustritt	Glas	**IP Schutzart**	IP 54
Montageart	Aufbaumontage	**IK Schutzklasse**	IK04
Montageort	Außen	**Max. Anzahl je LS B10**	32 STK
Montagefläche	Wandmontage	**Max. Anzahl je LS B16**	51 STK
UV-Beständigkeit	Ja	**Max. Anzahl je LS C10**	51 STK
Funktionen	Nightsaver	**Max. Anzahl je LS C16**	81 STK
Schutzklasse	I / Schutzerdung	**Lebensdauer L70 / B50**	30000 h
Leistungsaufnahme	8,5 W	**Schaltzyklen**	100000
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	**Energieverbrauch**	9 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	**EEI**	G
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	600 lm		
Lichtausbeute	70,6 lm/W		
Abstrahlwinkel	19 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	108 mm		
Breite	108 mm		
Höhe	115 mm		

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com