


Netzgerät (CV, DC) dimmbar
BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 48V, 150W, IP20
**Besonderheiten**

- dimmbar mit DALI2 / DALI1
- dimmbar mit 0-10V / 1-10V
- dimmbar mit Touch-Dimmer über 230V Taster (iPush)
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- Netzgerät und PWM-Dimmer in einem Gerät
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	150 W
Ausgangsspannung	48 V/DC
Ausgangsstrom	0-3125 mA
Dimmbar	Ja
Dimmbereich min./max.	0,3-100 %
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, 0-10 V, 1-10 V, Intelli Push-Dim
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,98
Max. Anzahl je LS B10	5 STK
Max. Anzahl je LS B16	9 STK
Max. Anzahl je LS C10	9 STK
Max. Anzahl je LS C16	15 STK
Einschaltstrom max.	38 A / 430 µs
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-40 bis 85 °C
IP Schutzart	IP 20
Schaltzyklen	25000
Lebensdauer	50000 h
Länge	295 mm
Breite	40 mm
Höhe	32 mm
Artikelgewicht	418 g

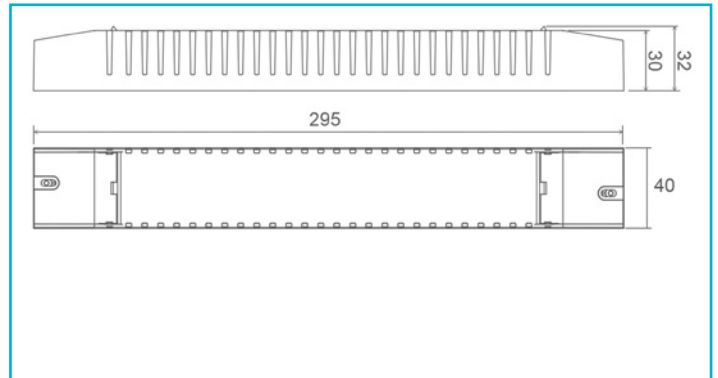