


Wandaufbauleuchte
Porrima II, 1x max. 5 W GU10, Silber

IP44



Gehäusematerial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Silber
Oberflächenstruktur	Gebürstet
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	1x max. 5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	1 STK
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Breite	142 mm
Höhe	255 mm
Durchmesser	76 mm
Sockelhöhe	25 mm
Sockel H x Ø	25 x 85 mm
Sockeldurchmesser	85 mm
Artikelgewicht	492 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 44

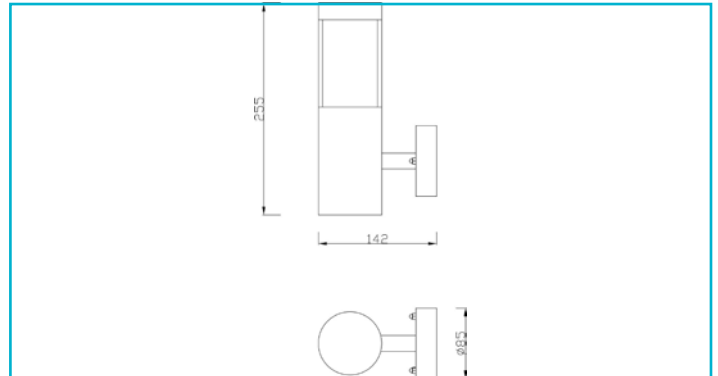