


Wandaufbauleuchte**Achernar Up and Down, 2x max. 35 W GU10, Hellgrau**

IP65

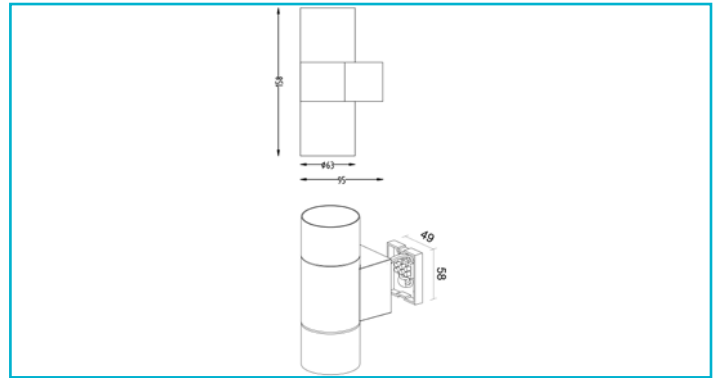

ACHERNAR mit viel Flexibilität: Der GU10-Sockel im schlichten Aluminium-Druckgussgehäuse ermöglicht die freie Wahl des Leuchtmittels für jede Anwendung.

Besonderheiten

- wechselbares Leuchtmittel GU10 [Retrofit]

Gehäusematerial	Aluminium	IP Schutzart	IP 65
Gehäusefarbe	Hellgrau		
Material Lichtaustritt	Einscheiben-Sicherheitsglas		
Montageart	Aufbaumontage		
Montageort	Außen		
Montagefläche	Wandmontage		
UV-Beständigkeit	Ja		
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
max. Leistung	2x max. 35 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Fassung / Sockel	GU10		
Anzahl Sockel	2 STK		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel		
Bewegungsmelder	Nein		
Ausführung	Ohne Leuchtmittel		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Höhe	158 mm		
Durchmesser	63 mm		
Sockellänge	15 mm		
Sockel L x B x H	15 x 49 x 58 mm		
Sockelbreite	49 mm		
Sockelhöhe	58 mm		
Artikelgewicht	484 g		
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C		

