


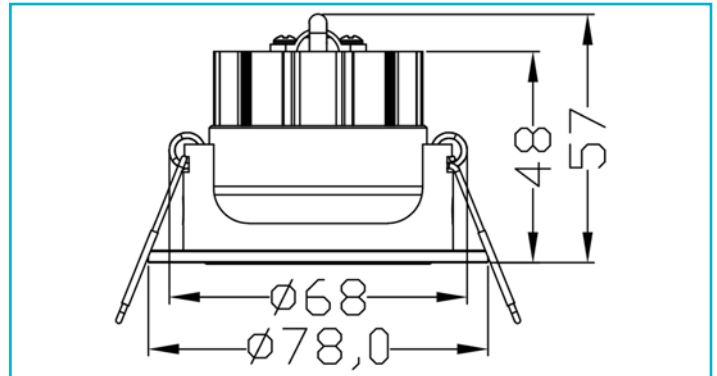

Die Deckeneinbauleuchte COB 68 RGBW verfügt über einen eigens entwickelten RGBW-Chip [RGB + Warmweiß], der in Kombination mit dem integrierten Reflektor eine homogene Farbmischung gewährleistet und verschiedene Lichtstimmungen über diverse Lichtsteuerungsoptionen ermöglicht. Damit eignet sich die Innenleuchte sowohl für den Einsatz in Wohnräumen als auch in Bars, Clubs sowie weiteren Umgebungen, die auf eine flexible Beleuchtung Wert legen.

Besonderheiten

- geeignet für 24 V Farbsteuerungen
- schwenkbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Oberflächenstruktur	Gebürstet
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme	8,5 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungslänge Sekundär	0,24 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	500 lm
Lichtausbeute	58,8 lm/W
Abstrahlwinkel	50 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Schwenkwinkel	25 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt

Lichtrichtung	Unten
Höhe	48 mm
Durchmesser	78 mm
Produktmaß Einbautiefe	55 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	68 mm
Artikelgewicht	116 g
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	9 kWh/1000h
EEI	F

